

## الباب العاشر

### الخواص الكهربائية للجوامد : Electric Properties of Solids

إذا أردنا ترتيب المواد الصلبة وتصنيفها من حيث معامل توصيله الكهربائي  $\sigma$  فإننا نجد أنواعاً ثلاثة :

١ - مواد جيدة التوصيل الكهربائي وهي المواد المعدنية مثل النحاس ومعامل توصيله:

$$\sigma = 10^5 \text{ ohm}^{-1} \text{ cm}^{-1}$$

٢ - أشباه موصلات مثل كبريتيد الرصاص  $PbS$  ومعامل توصيله :

$$\sigma = 1 \text{ ohm}^{-1} \text{ cm}^{-1}$$

٣ - مواد رديئة التوصيل أو عازلة كهربائياً مثل الأيونيت ومعامل توصيله :

$$\sigma = 10^{-16} \text{ ohm}^{-1} \text{ cm}^{-1}$$

من قيم معاملات التوصيل السابقة يتضح مقدار التغير الضخم في الصفات الكهربائية للمواد الصلبة المختلفة .

يعتمد التوصيل الكهربائي على وجود حاملات شحنة حرة free charge carriers يمكن لها أن تتحرك تحت تأثير مجال كهربائي free charge carriers ، ولتفسير الخواص الكهربائية للجواجم ببدأ أو بالحالة البسيطة للعناصر أحادية التكافؤ .

### النظرية الإلكترونية في الفلزات :

تطورت النظرية الإلكترونية للفلزات ومرت بثلاث مراحل :


١ - **النظرية الكلاسيكية للفاز الإلكتروني** العروق وقد وضعها درودي ولوتنز

عام ١٩٠٠ Drude & Lorentz وقد افترضا أن الفلزات تحتوى الكترونات حرية تخضع فى حركتها للقوانين الكلاسيكية للميكانيكا .

ب - **النظرية الكمية للإلكترون الحر** وقد وضعها سمر فيلد Sommerfeld

عام ١٩٢٨ حيث فرض وجوب خضوع الإلكترونات الحرة في الفلزات للقوانين الكمية  
quantum laws

ج - نظرية المناطق : وبدأت ببلوخ Bloch عام ١٩٢٨ حيث اعتبرت حركة الإلكترونات في مجال جهد دورى periodic potential field ناشيء عن الشبكة .

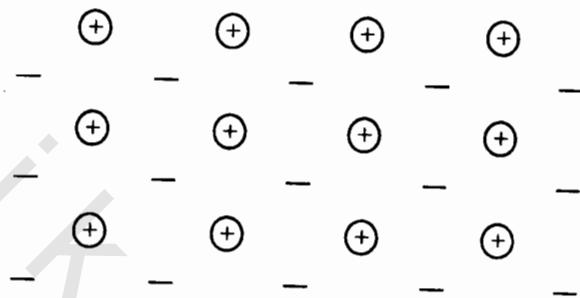

شكل (١٠)

الغاز الإلكتروني يتخلل الأيونات في الشبكة :

### ١ - النظرية الكلاسيكية للإلكترون الغاز

صور دورى لورنتز تركيب أى فلز على أنه رصه من الأيونات الموجبة يتخللها غاز من الإلكترونات الحرة تتوزع طاقاتها حسب قانون التوزيع لماكسويل شكل ( ١ - ٩ ) . وقد افترضنا أن الإلكترونات بالرغم من شحانتها السالبة تتصرف كجزيئات متعادلة لغاز تام ، كما أهمل وجود المجال الدورى الذى تتحرك فيه الإلكترونات والذى يرجع إلى دورية الشبكة . وبالرغم من التبسيط الشديد لهذه الفرض إلا أن النظرية حققت نجاحا فيما يائى : -

١ - تحقيق قانون أوم المعروف واثباته على أساس رياضى

٢ - اثبات صحة العلاقة العملية المعروفة بقانون فيدمان وفرانز والتى تنص على

أن النسبة بين التوصيل الكهربائي إلى معامل التوصيل الحراري واحدة لكل الفلزات عند نفس درجة الحرارة .


٣ - تفسير سبب الاعتمام واللمعة في الفلزات Luster & opacity يستطيع الإلكترون الحر التذبذب في مجال كهرومغناطيسي ( ضوء ) ساقط عليه . تمتلك الإلكترونات الطاقة الفوتوينية لجميع أطوال الأمواج الساقطة ولذلك يظهر الفلز معتماً وعندما تعود تلك الإلكترونات على السطح إلى مستويات طاقتها المعتادة تتبع نفس هذه الأمواج ثانية لتعطى لمعة الفلز .

#### ظاهرة تولمان Tolman effect

تحقق تولمان عملياً من أن الإلكترونات في الفلز تكون حرة الحركة . فأخذ سلسلة معدنية وأحدث فيه عجلة تسارع فجائية فوجد هناك تياراً كهربائياً يمر فيه . وتفسير ذلك أن الإلكترونات الحرة قد أقيمت بفعل القصور الذاتي إلى ناحية من السلك وهذا يعني حركة الشحنات داخلة ، أي مرور تيار كهربائي . وقد حسبت  $m/e$  للجسيمات التي تحدث ظاهرة تولمان نوجد أنها تطابق  $m/e$  للإلكترونات .

#### التوصيل الكهربائي وقانون أوم :

اعتبر تأثير مجال كهربائي  $\mathbf{X}$  على غاز من الإلكترونات الحرة كثافتها  $n$  لوحدة الحجم .

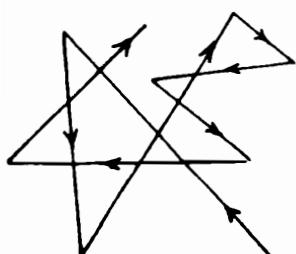

شكل ١٠ - ٢

تحريك الإلكترونات حرقة عشوائية . وفي حالة عدم وجود المجال تكون محصلة السرعة الإزاحية drift velocity تساوى صفراء ، حيث إن عدد الإلكترونات التي تتحرك في اتجاه ما تساوى تماماً العدد الذي تحرك في عكس هذا الاتجاه ، شكل ( ٢ - ١٠ )

زمن الإرخاء  $\tau$  relaxation time يعرف بأنه متوسط الزمن الذي يأخذه الإلكترون ليقطع مسار حرائي  $\lambda$  إذا كانت  $C$  هي متوسط السرعة الجزيئية للإلكترون تكون :

$$\tau = \frac{\lambda}{C}$$

وتتوقف قيمة زمن الإرخاء على عوامل التشتت الإلكترونيات التوصيل في الموصى .  
يؤثر وجود المجال الكهربائي على كل إلكtron بقوة  $F$  تسبب رزاحته عن موضعه ، ولتكن السرعة الإزاحية  $v$  drift velocity وهي في عكس اتجاه المجال .  
في حالة الاستقرار ، أي عند استمرار التأثير بالمجال الكهربائي ، نفرض أن السرعة الإزاحية هي  $V$  . تكون عجلة تسارع الإلكترونات عندئذ تساوى صفرًا أي أن :


$$\frac{dv}{dt} = 0$$

معادلة الحركة للإلكترون عند بدء التأثير عليه بمجال هي :

$$m \left( \frac{dv}{dt} + \frac{v}{\tau} \right) = F$$

عند إزالة المجال تتناقص السرعة الإزاحية  $V$  للإلكترونات حتى تصل للصفر شكل

( ٣ - ١٠ ) وتختصر حركة الإلكترون الإزاحية لمعادلة :

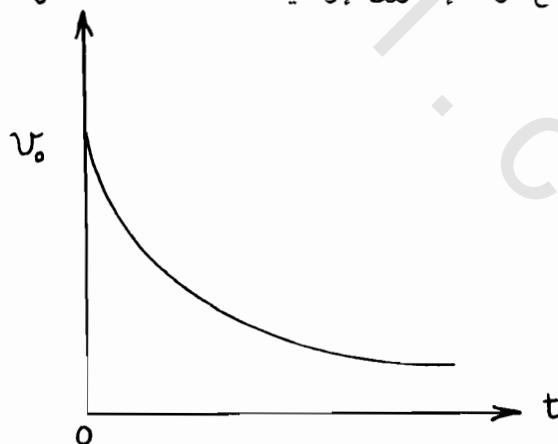

شكل ( ٣ - ١٠ )

$$\frac{dv}{dt} + \frac{v}{\tau} = 0$$

وحل هذه المعادلة يعطى سرعة الإلكترون إزاحيا (t)  $v$  بعد زمن  $t$  من لحظة إزالة

المجال الكهربائي :

$$\therefore v(t) = v_0 \exp - t / \tau$$

وعندما يكون تأثير المجال متصلًا فإن معادلة الحركة المنتظمة للإلكترون أثناء انتقاله إزاحيا في المجال هي :

$$m = \frac{v}{\tau} = F$$

ولكن القوة المؤثرة على الإلكترونات تساوى :  $F = X e$

$$\therefore v = \frac{X e \tau}{m}$$

تعطى هذه المعادلة السرعة الإزاحية المنتظمة للإلكترون في المجال  $X$ .

تعريف : **الحركة الإزاحية**  $\mu D$  The Drift mobility

تعرف الحركة الإزاحية  $D$  ب أنها السرعة الإزاحية المنتظمة لكل وحدة مجال

كهربائي، أى أنها :

$$\mu D = \frac{v}{X} = \frac{e\tau}{m}$$

وتعرف الكثافة التيارية  $J$  electric current density

بأنها الشحنة الكهربائية التي تمر عموديا في وحدة المساحات في وحدة الزمن . أى

أن:

$$J = n e v$$

حيث  $n$  عدد الإلكترونات لوحدة الحجم ،  $e$  شحنة الإلكترون ، وفي حالة الاستقرار

أى عند ثبوت التيار يكون :

$$J = \frac{ne^2\tau}{m} X$$

وتظهر هذه المعادلة تناوباً بسيطاً بين شدة التيار  $J$  . وشدة المجال الكهربائي  $X$  وهو ما ينص عليه قانون أوم المعروف .

من المعادلة السابقة يكون معامل التوصيل الكهربائي  $\sigma$  هو :

$$\sigma = \frac{J}{X} = \frac{ne^2\tau}{m} = \frac{ne^2\lambda}{mc}$$

ويتطبيق نظرية الحركة للغازات التامة على الغاز الإلكتروني الحر فإن طاقة الإلكترون  $E$  هي :

$$E = 1/2 m C^2 = 3/2 K T$$

حيث  $C$  هي السرعة الجزيئية ، للإلكترون . وقد اعتبرنا أن لكل درجة من درجات الحرية للإلكترون طاقة تساوى  $K T/2$  ، كما ينص عليها قانون تساوى توزيع الطاقة .

يصبح معامل التوصيل :


$$\sigma = \frac{\lambda n e^2 C}{3 K T}$$

وتعطى هذه المعادلة تغير التوصيل الكهربائي بدرجة الحرارة  $T$  فتزداد المقاومة الإلكترونية بزيادة درجة الحرارة .

وعلى حسب النظرية السابقة فإننا إذا اختبرنا شبكة مثالية تامة يكون توصيلها الكهربائي عند درجة الصفر المطلق لا نهائياً ( $\sigma \propto 1/T$ ) ومقاومتها تساوى صبراً . ولكن التجربة تثبت أنه عند درجة الصفر المطلق لا تؤول مقاومة أى بلورة إلى الصفر ولكن يكون لها قيمة محددة  $\rho_0$  ، شكل ( ٤ - ١٠ ) ويعود وجود هذه المقاومة عند الصفر المطلق إلى وجود شوائب وأخطاء شبِّيكَة في الترتيب البلوري مما يسبب تشتيت بعض الإلكترونات التوصيل ، وهذا يقود إلى ظهور هذه المقاومة .

## التوصيل الحراري للفاز الإلكتروني العر

يعتمد التوصيل الحراري في الفلزات على انتقال طاقة الحركة للإلكترونات الحرية . فإذا اعتربنا قطعة من فلز ذات سطحين متوازيين ، ورفعت درجة حرارة أحد الأوجه بالنسبة للأخر تنتقل الطاقة بواسطة الإلكترونات ، وينتتج عن ذلك ظاهرة التوصيل الحراري .

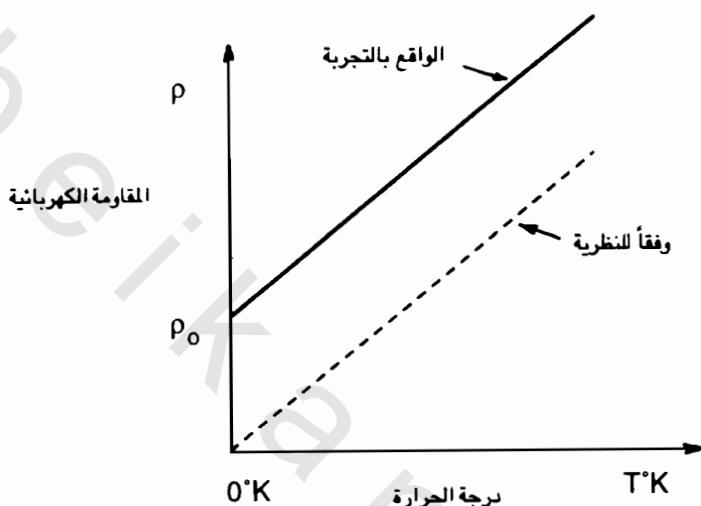

شكل ( ٤ - ١٠ )

باعتبار أن الغاز الإلكتروني يخضع لقوانين الغازات التامة ، ويتطبق قانون التوصيل الحراري للفازات نحصل على :

$$K = \frac{1}{2} n c \lambda k$$

حيث  $n$  هو عدد الإلكترونات في وحدة الحجم من الغاز الإلكتروني  $C$  سرعة الضوء ،  $\lambda$  متوسط طول المسار الحر للإلكترون. انظر الباب الثالث - معامل التوصيل الحراري لغاز

**قانون فيدمان وفرانز Wiedemann - Franz Law**

اكتشف فيدمان وفرانز عملياً أن النسبة بين معامل التوصيل الكهربائي إلى معامل

التوسيط الحراري ثابتة لجميع الفلزات ، ثم جاء بعدهما لورنتز Lorentz فحدد قانون فيديمان وفرانز ليشمل درجة الحرارة أيضا .

إذ وجد أن النسبة  $\frac{k}{\sigma}$  تتناسب طرديا مع درجة الحرارة المطلقة .

ويمكن الوصول إلى هذه النتائج العملية نظريا باستخدام نظرية الإلكترون الحر . مما

سبق :

$$\sigma = \frac{\lambda n e^2 c}{3 k T}$$

&

$$K = 1/2 \lambda n c k$$


بقسمة المعادلتين نحصل على :

$$\frac{K}{\sigma} = 3/2 \left( \frac{K}{e} \right)^2 T$$

عندما تكون درجة الحرارة T ثابتة تكون النسبة  $\sigma / K$  أيضا ثابتة ، وهذا هو قانون فيديمان وفرانز . كما أن رفع درجة الحرارة يسبب زيادة  $\sigma / K$  زيادة طردية وهذا هو تعديل لورنتز .

### ظاهرة هول Th Hall effect

إذا وضع موصل كهربائي في مجال مغناطيسي  $H_z$  وكان يمر فيه تيار كهربائي  $J_x$  بحيث يكون التيار والمجال متوازيين ، يتولد جهد كهربائي عمودي على كل من اتجاه التيار والمجال .

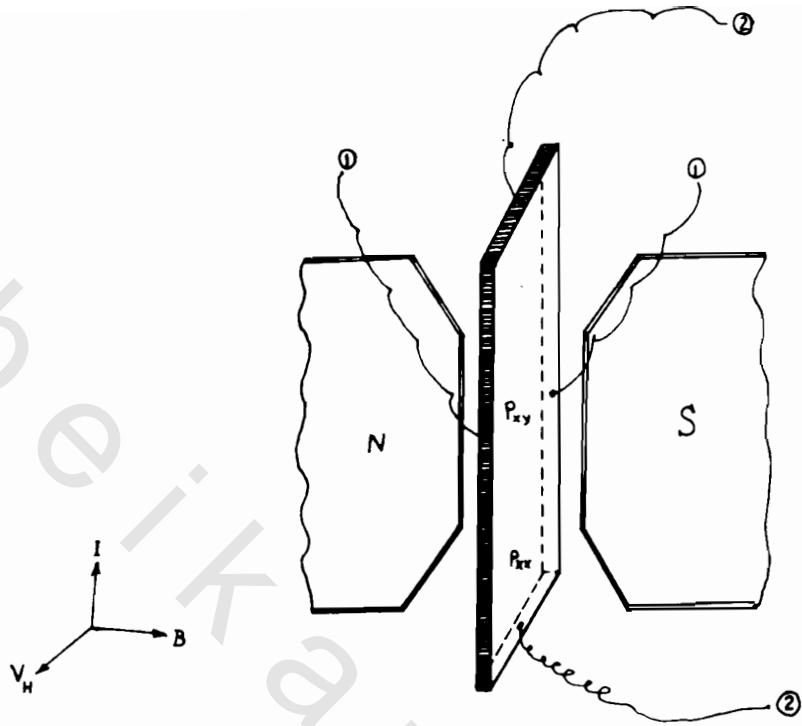

شكل (١٠ - ٥) ظاهرة هول

(1) ... (1) Hall vottage  $V_H$

$$\rho_{xy} = \frac{V_1}{I}$$

(2) ... (2) Pot-difference

فرق الجهد على العينة  $V_R$

I شدة التيار المار في العينة

$$\rho_{xx} = \frac{V_2}{I}$$

وتفسیر ذلك هو أن التيار الكهربائي عبارة عن تيار من الإلكترونات تتحرك بسرعة ازاحية  $V_x$  ويسبب وجود المجال العمودي انحراف هذه الإلكترونات فتتراكم على الوجه الاسفل للعينة مما يسبب تولد مجال كهربائي متزايد شدته حتى يعادل تأثير المجال المغناطيسي الحارف للإلكترونات ويسمي الفرق في الجهد على سطحي الشريحة المقابلتين

. Hall voltage

والتعبير عن ظاهرة هول رياضيا نفرض أن التيار المار في شريحة الفلز هو  $J_x$  في اتجاه X ، وأن المجال المغناطيسي المؤثر  $H_z$  في اتجاه z انظر شكل ( ١٠ - ٥ ) .

إذا كانت e هي شحنة الإلكترون بالكولوم ( وحدات e.m.u ) فإن القوة  $\vec{F}$  التي تؤثر على الإلكترونات تعطى بالمعادلة :

$$\vec{F} = e \vec{E} + e v \times \vec{H}$$

بما أن حركة الإلكترون في اتجاه x تكون مركبة القوة في اتجاه Y

$$F_y = e \left( F_y - \frac{v_x H_z}{c} \right)$$

وتصبح هذه القوة مساوية للصفر ، عندما يتزمن تأثير المجال المغناطيسي مع المجال الكهربائي  $E_y$  الناتج عن انحراف الإلكترونات .

$$\therefore O = e E_y - \frac{e v_x H_z}{c}$$

$$E_y = \frac{1}{c} \cdot H_z v_x$$

$J_x = n e v_x$  الكثافة التيارية  $J_x$  تعطى بالمعادلة

$$\therefore E_y = \frac{J_x \cdot H_z}{n e c}$$

ويعرف معامل هول Hall coefficient  $R_H$  بأنه المجال الكهربائي المستعرض الذي ينتج عن مرور تيار شدته الواحدة عندما تكون شدة المجال المغناطيسي المؤثر هي الوحدة أى أن :

$$\therefore R_H = \frac{E_y}{J_x \cdot H_z} = \frac{1}{n e c}$$

وإذا كان الفرق في الجهد V على العينة ذات السماكة t فإن معامل هو يصبح :

$$R_H = \frac{V/t}{J_x \cdot H_z}$$

ويمكن قياس كل هذه المقادير عمليا .

ويلاحظ أن قيمة  $RH$  تكون سالبة أز موجبة على حسب نوع حامل الشحنات في الموصى ، إلكترونات أو فجوات موجبة electrons or positive holes

ويعرف معامل الحركية لهول  $\mu_H$   $\mu_H$  : Hall mobility

على أنه معامل هول مضروبا في معامل التوصيل الكهربائي  $\sigma$

$$\therefore \mu_H = RH \cdot \sigma$$

وقد وجد أن قيمة  $RH$  للفلزات المعتادة حوالي  $10^{-4}$  e.s.u . وأنها أكبر كثيرا في حالة أشباه الموصىات حيث أن  $n$  لها أصغر كثيرا عنها في حالة الفلزات .

عندما يكون  $RH$  سالبا يكون التوصيل بواسطة الإلكترونات ويسمى  $n$ -type conductivity وعندما يكون  $RH$  موجبا يكون التوصيل بواسطة الفجوات الموجبة ويسمى p - type conductivity .

### أثر هول الكم المتكامل Integral Quantum Hall Effect

في عام ١٩٨٥ حصل فون كليتنزنج على جائزة نوبل لاكتشافه أثر هول الكم المتكامل . من المعروف أن النسبة بين فرق الجهد على العينة إلى التيار المار بها تسمى مقاومة هول ، وذلك في أثر هول المعتاد حيث تزداد المقاومة طرديا مع شدة المجال المغناطيسي المؤثر .


وجد كليتنزنج أن مقاومة هول في بعض مناطق المنحنى . بينها وبين شدة المجال المغناطيسي ، وجد أن المقاومة لا تتغير وتظل ثابتة بالرغم من تزايد شدة المجال كما مبين بشكل ( ٦ - ١٠ ) . وأن مقاومة هول في تلك المناطق تساوى  $( h / n e^2 )$  حيث  $h$  هو ثابت بلانك ،  $e$  شحنة الإلكترون ،  $n$  عدد صحيح يأخذ القيم  $1, 2, 3, 4, \dots$  .

كما وجد كليتنزنج أن المقاومة الكهربائية تتلاشى تماما عند مناطق ثبوت مقاومة هول .

شكل ( ٦ - ١٠ ) أثر هول الكم . تظل مقاومة هول ثابتة في بعض المناطق لا تتغير مع زيادة المجال المغناطيسي ويرتبطها تماما تلاشى المقاومة الكهربية . وعند كل ثبوت لمقاومة

هول تساوى قيمتها ثابت بلانك مقسوما على عدد صحيح مضروبا فى مربع شحنة الالكترون

$$(h / n e^2)$$

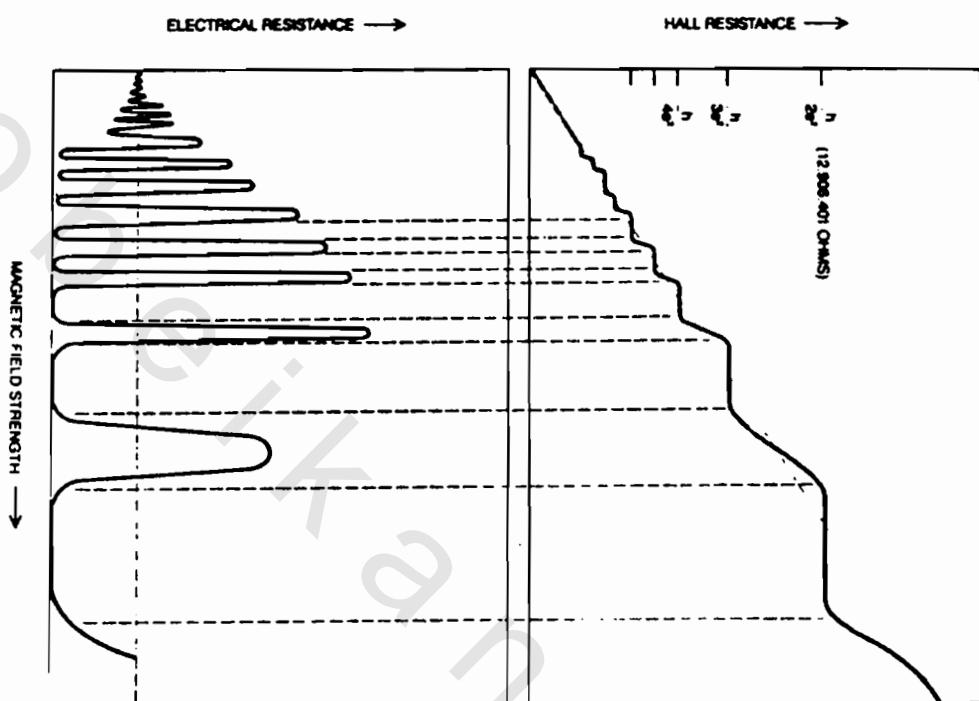

شكل (٦ - ١٠)

### أثر هول الكمى الجزئى : Fractional Quantum Hall effect

بعد اكتشاف أثر هول الكمى المتكامل وجد أنه بزيادة شدة المجال المغناطيسى زياده ظهر تركيب دقيق في منحنى المقاومة وشدة المجال . فنبع أن كانت قيم المقاومة في مناطق الثبوت تعطى بالمعادلة  $\rho_{xy} = h / n e^2$  حيث  $n$  هو عدد صحيح يعبر عن مستويات اللف الإلكتروني ، وجد أن  $n$  تأخذ قيمًا كسرية صحيحة rational fractions حيث تتلاشى أيضاً قيم المقاومة الكهربائية  $\rho_{xx}$  . وقد ظهر أثر هول الكمى الجزئى بعد أن امكنا الوصول إلى مجالات مغناطيسية تفوق 100 كيلوجاوس . ويتشابه أثر هول الكمى الجزئى والمتكامل من جميع النواحي سوى أن العدد الكمى  $n$  يستبدل بالعدد الكمى  $q / f = \rho$  حيث لاقيود على قيمة  $\rho$  وأن كانت قيمة  $q$  دائماً فردية . وتتصبج بذلك مقاومة هول

$$\rho_{xy} = h / f e^2$$

وهذا يعني أن أثر هول الكمى الجزئى يتميز بمتابعه من الحالات الكمية تعرفها اعداد

$$\text{كمية كسرية } q / \rho = f \text{ مثل } \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{4}{3}, \frac{5}{3} \text{ وقد ظهرت مثل هذه الحالات}$$

عملياً بزيادة شدة المجال المغناطيسي ولكن عند المجالات الصغيرة نسبياً ( أقل من ٥٠ كيلو جاوس ) يختفى التركيب الدقيق لأثر هول الكمى ويظهر فقط أثر هول الكمى المتكامل حيث تتلاشى تماماً المقاومة الكهربية  $\rho_{xx}$  عند ثبوت مقاومة هول  $\rho_{xx}$  مع زيادة شدة المجال المغناطيسي .

## مسائل وتمارين على الباب العاشر

١ - اذكر ست خواص فيزيائية ، واشرح ارتباطها بنظرية الإلكترون الحر لدورنزي .

٢ - أثبت أن العلاقة بين متوسط طول المسار الحر للإلكترون وبين حركته لما هي :

$$\mu = e \lambda / m c$$

حيث  $m$  كتلة الإلكترون ،  $c$  سرعة الضوء .

٣ - إذا كانت حركة الإلكترونات في السيليكون هي 1500 أوم ج معايير توصيله علماً بأن الكثافة الإلكترونية في منطقة التوصيل هي  $10^{10}$  لكل سم<sup>٣</sup> .

٤ - معايير التوصيل الكهربائي للصوديوم عند درجة ٢٧°C هو  $2.17 \times 10^7$  أوم<sup>-١</sup> متر<sup>-١</sup> . فإذا كانت النسبة بين الكتلة الفعالة إلى الكتلة الحرة للإلكترون في الصوديوم هي  $1.2 m_e^* / m_e$  أوجد :

١ - زمن الإرخاء عند درجة ٢٧°C

٢ - متوسط طول المسار الحر  $\lambda$  عند درجة ٢٧°C

٣ - السرعة الإزاحية  $v_x$  في مجال قدره 100 volt / m

٥ - معايير الحركة لهول في الصوديوم هو  $0.0053 \text{ m}^2 / \text{volt.s} = \mu$  و معايير هو  $R_H = 2.5 \times 10^{-10}$  فولط متر<sup>٣</sup> / أمبير وير عند درجة حرارة الغرفة . أوجد معايير التوصيل الكهربائي للصوديوم .

٦ - أوجد زمن الإرخاء لاستطارة الإلكترونات في الجرمانيوم عند درجة حرارة الغرفة إذا علم أن الكتلة الفعالة للإلكترون  $m_e = 0.2 \text{ m}^*$  والحركية للإلكترونات  $\mu_e = 0.36 \text{ m}^2 / \text{V} \cdot \text{sec}$

وإذا كانت السرعة الحرارية عند درجة الغرفة هي  $s = 10^5 \text{ m/s}$  ما هي متوسط المسافة الذي يقطعها الإلكترون بين تصادمين . قارن هذه المسافة بالبعد الشبكي .

٧ - طعمت عينة من السيليكون بعمر  $10^{17}$  ذرة فوسفور لكل سـ<sup>2</sup> . ماذا تكون مقاومته النوعية ؟ أوجد قلطيه هول لعينة منه سماكتها  $100 \mu\text{m}$  ويربها تيار  $I_x = 1 \text{ A}$  موضعه في مجال مغناطيسي  $B = 10^{-5} \text{ wb/cm}^2$  .

٨ - الكترون توصيل في السيليكون موصليته  $cm^2 / V \cdot \text{sec} = 1350 \mu$  له طاقة حرارية  $R_T = \frac{1}{2} m_0 v_{th}^2$  حيث  $v_{th}$  هي السرعة الحرارية للإلكترون . وضع هذا الإلكترون في مجال كهربائي شدته  $V/cm = 100$  ثبت أن السرعة الإزاحية للإلكترون صغيرة بالنسبة للسرعة الحرارية . ثم كرد في حالة مجال كهربائي  $V/cm = 10^4$  باستخدام نفس الحركية لم . علق على النتيجة في الحالتين .

٩ - وضعت عينة الجرمانيوم في مجال مغناطيسي  $G = 5 \text{ K G}$  وامرت بدارج  $A = 2 \text{ m}^2$  وكانت أبعاد العينة هي :  $L = 2.5 \text{ mm}$  ;  $W = 0.25 \text{ mm}$  ;  $t = 50 \mu\text{m}$  . وجد أن فرق الجهد على طول العينة  $V = 85 \text{ mV}$  وفرق الجهد على عرض العينة  $v = 1.25 \text{ mV}$  .

١ - أوجد النسبة بين مقاومته هول إلى المقاومة الكهربية للعينة .

٢ - أوجد نوع وتركيز حاملات الشحنة وكذلك حرفيتها

$$(1 \text{ K gauss} = 10^{-5} \text{ wb/cm}^2)$$

- ١٠ - أوجد معامل التوصيل للسيلikon الذى يحتوى على  $10^{15} / \text{cm}^3$  من الثقوب  
عند درجة حرارة الغرفة . حركية السيلikon تساوى  $1500 \text{ cm}^2 / \text{V.s}$