

الفصل الرابع

الإبصار المجسم و الصور الجوية المتداخلة

(٤,١) مقدمة

إن الإبصار المجسم *stereo viewing* هو الظاهرة التي تعين الإنسان على رؤية الأبعاد الثلاثة للأجسام ، وذلك لا يتحقق إلا إذا نظر الشخص باليدين معاً. أما إذا نظر الإنسان بعين واحدة فإنه لا يدرك عمق الأجسام أو يبعدها عن عينيه. ولذلك فإن الله تعالى قد أنعم على الإنسان وعلى سائر الحيوانات بعيتين اثنين حتى تتحقق رؤية البعد الثالث والتي يطلق عليها الإبصار المجسم *stereoscopic viewing* ، أما الإبصار بعين واحدة فيطلق عليه الإبصار المفرد *monoscopic viewing*.

الإبصار المجسم للأشياء هو الأساس في عمليات المساحة التصويرية الجوية. وغالباً ما يطلق اسم المساحة التصويرية التجسيمية *stereo photogrammetry* على الدراسة التي تتم على أزواج الصور الجوية المتداخلة و مشاهدة ما يسمى النموذج المجسم *stereoscopic model* والقياس عليه. و من شرح في هذا الفصل نظرية الإبصار المجسم وكيفية التقاط الصور الجوية للاستفادة منها وكذلك طرق مشاهدتها والقياس منها.

(٤,٢) نظرية الإبصار الجسم

Theory of Stereo-viewing

من المعلوم أن عين الإنسان تبصر الأشعة المساقطة عليها من الأجسام عن طريق عدسة العين. وفي حالة النظر بالعينين فإن هنالك شعاعان ضوئيان يعكسهما الجسم فيسقط كل منهما على إحدى العينين كما هو مبين في الشكل رقم (٤,١). هنالك شعاعان يكونان زاوية حادة عند الجسم تسمى زاوية الابعداد parallelactic angle . وتتغير هذه الزاوية على حسب بعد الجسم المرئي من عيني الناظر ، فكلما بعده الجسم عن عيني الناظر صغرت الزاوية وكلما اقترب الجسم من عيني الناظر زادت قيمتها.




الشكل رقم (٤,١)- زاوية الابعداد وعين الناظر.

وأما المسافة بين عيني الناظر فيطلق عليها قاعدة الإبصار base . وتتراوح قاعدة الإبصار للأشخاص العاديين فيما بين 62 - 69 مم بمتوسط 65 سم . لقد جعل الله سبحانه وتعالى لعيني الإنسان مقدرة عالية جداً في تميز التغير الذي يحدث في زاوية الابعداد حتى يحدث الإبصار ثلاثي الأبعاد (الجسم) للأجسام المرئية . هذه الخاصية يمكن تطبيقها في دراسة الصور الجوية لتكوين النموذج الجسم الذي يمثل المنطقة المصورة . وهذا ما سنقوم بتوضيحه في الموارد القادمة.

(٤,٣) التصوير المداخل

Overlapping Photography


من الممكن تعليق النظرية التي تم شرحها في الموضع السابق لرؤية ثوبيج جسم من زوج من الصور الجوية إذا تم التقاط هذا الزوج من محطتي التقاط مختلفتين للمنطقة ذاتها ، حيث تظهر زاوية الابعد للجسم على حسب بعده من محطتي الرصد (التصوير في هذه الحالة) كما في الشكل رقم (٤,٢).

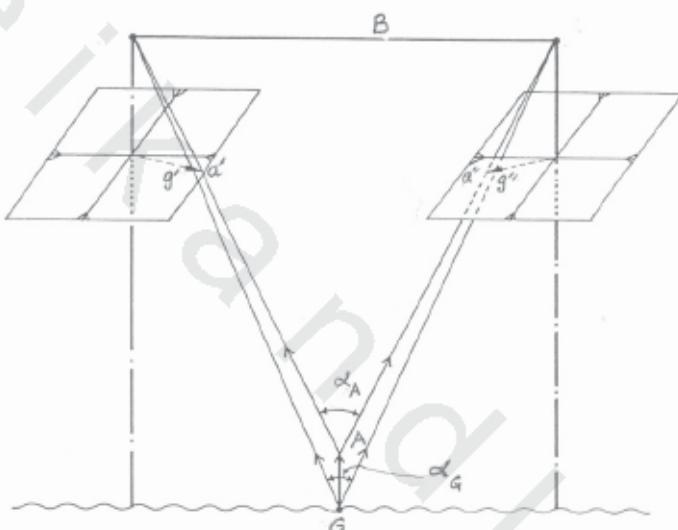

الشكل رقم (٤,٢). بعد الجسم المصوّر من محطة التصوير يهدى زاوية ابعاد الجسم .
ثم إذا نظرنا إلى هاتين الصورتين بالعينين من أماكن تقابل مركز الصورتين بحيث تبصر العين اليمنى الصورة التي تم التقاطها من النقطة الأولى و تبصر العين اليسرى الصورة الأخرى.


يوضح الشكل رقم (٤,٢) محطتي التقاط S_1 و S_2 لصورتين تم التقاطهما من الجو و تظهر على الصورتين صورتي جسم GA مرتفع عن سطح الأرض . تكون الصورتان للجسم GA بسقوط الأشعة المتعكسة من كل من قاعدة الجسم G و قمته A

على الصورة اليمنى والصورة اليسرى. وهذا يمثل نفس الوضع الذي تم شرحه في كيفية رؤية الناظر للبعد الثالث للجسم (الإبصار الجسم).

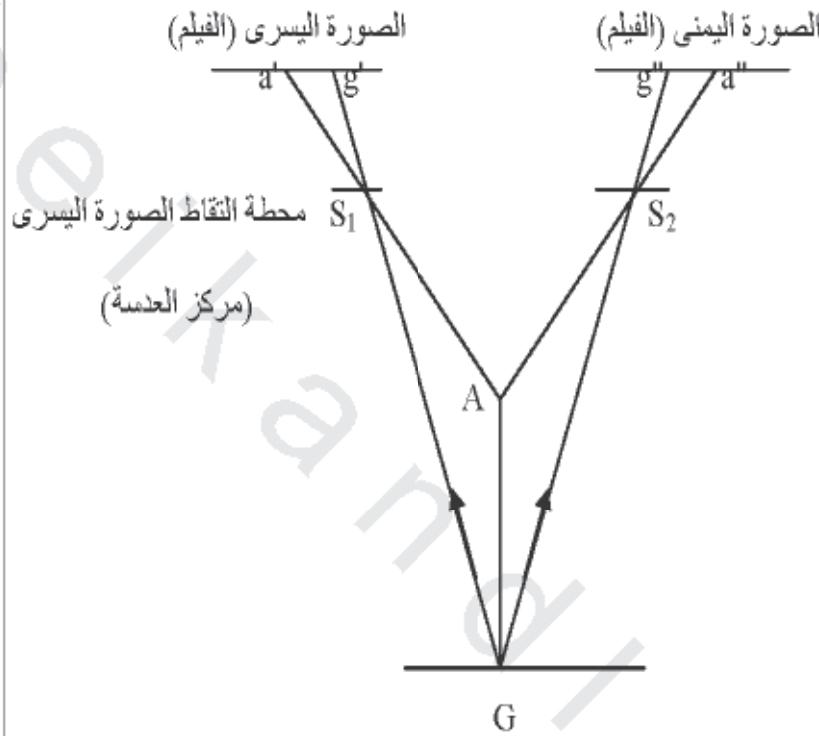

الشكل رقم (٤,٣). وضع آلة تصوير ضد نقاط الصورتين المدعليتين.

إن الصورتين اللتان تم التقاطهما لنفس المبنية وظهرت صورة الجسم على كل منهما يطلق عليهما صورتان متداخلتان *overlapping photographs*. وبعد معالجة هاتين الصورتين والحصول على الموجب لكل منها يمكن وضعهما على سطح مستو وتركيز النظر عليهما بحيث تنظر العين اليمنى للصورة اليمنى والعين اليسرى للصورة الأخرى (اليسرى) كما في الشكل رقم (٤,٤).

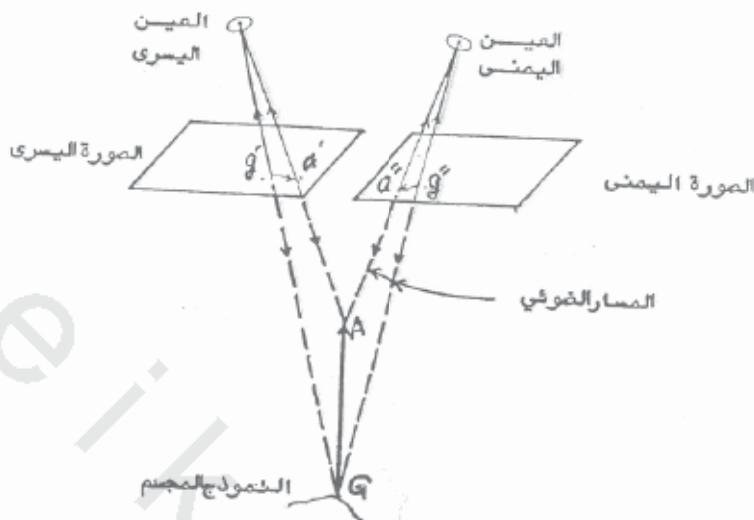

الشكل رقم (٤,٤). الإبصار الجسم لصورتين مدخلتين.

وحتى يتم الحصول على التموج الجسم لا بد من أن تشاهد العين اليمنى الصورة اليمنى فقط دون تسرب أشعة من الصورة اليسرى إليها و كذلك الحال بالنسبة للعين اليسرى. وقد يجد الشخص صعوبة كبيرة في الإبصار الجسم بالعين الجردة إذ إن ذلك يتطلب جهداً كبيراً لعضلات العينين ولذلك تم تصميم أجهزة تساعد في رؤية الصورتين لإدراك التموج الجسم دون إرهاق عضلات العينين . هذه الأجهزة يطلق عليها أجهزة الإبصار الجسم *stereo scopes* وهي التواة لما سيرف لاحقاً بأجهزة الرسم التجسيمي. وفيما يلي نبذة مختصرة عن بعض أجهزة الإبصار الجسم وكيفية استخدامها.

(٤,٤) جهاز الإبصار الجسم ذو العدسة *lens Stereoscope*


يعتبر هذا النوع أبسط أجهزة الإبصار الجسم من ناحية التصميم والأقل تكلفة ويطلق عليه أيضاً جهاز الإبصار الجسم الجيبي لصغره وإمكانية حمله داخل الجيب

واستخدامه في الحقل. يتكون الجهاز من عدستين محدبتين يمكن ضبط المسافة بينهما بواسطة تولب (مسمار ضبط القاعدة العينية) حتى تكون ملائمة لقاعدة الإيصال مستخدم الجهاز، والعدستان مثبتان في حامل معدني (الشكل رقم ٤.٥).




الشكل رقم (٤.٥). جهاز الإيصال المسمى ذو العدسة [١٤].

ويبيّن الشكل رقم (٤.٦) وضع الصورتين تحت الجهاز ولوليب الشعاع الضوئي من الصورتين لتكونين النموذج الجسم.

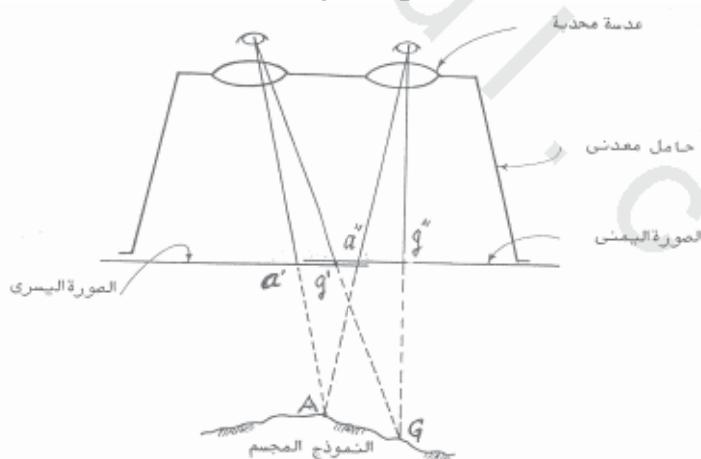

الشكل رقم (٤.٦). مسار الأشعة في جهاز الإيصال المسمى ذي العدسة.

وطريقة استخدام هذا الجهاز سهلة جداً كما ذكرنا ، إذ يتم وضع الصورة اليسرى تحت العدسة اليسرى لتمر الأشعة منها ومن خلال العدسة اليسرى إلى العين اليسرى لمشاهد الصورة اليسرى وتوضع الصورة اليمنى تحت العدسة اليمنى لتمر منها الأشعة ومن خلال العدسة اليمنى إلى العين اليمنى وبذلك يتحقق شرط الإبصار الجسم ويظهر التموج الجسم للرائي كما في الشكل رقم (٤.٧).

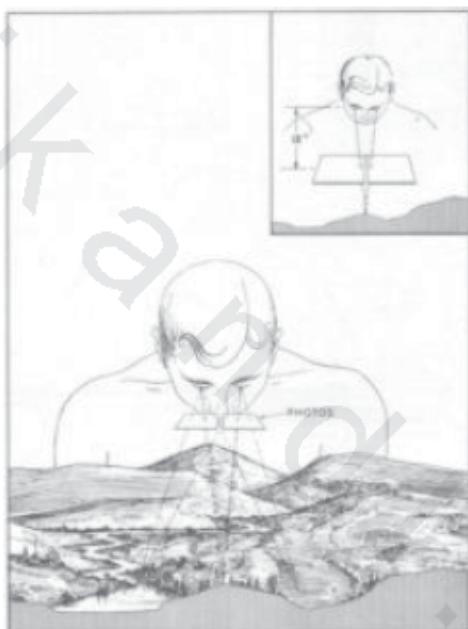

الشكل رقم (٤.٧). مشاهدة التموج الجسم باستخدام جهاز الإبصار ذي العدسة [١٥].

ويلاحظ أن لهذا الجهاز عيب أساسى هو أن جزءاً من إحدى الصورتين يغطي جزءاً من الصورة الأخرى . ففي الشكل رقم (٤.٦) يغطي الطرف الأيسر من الصورة اليمنى الطرف الأيمن من الصورة اليسرى وعليه لا يمكن مشاهدة صورة النقطة G ما لم يتم طي الصورة اليمنى لتمر الأشعة من نقطة G (صورة نقطة G الأرضية) إلى العين اليسرى . إن هذا المخلل ينبع من أن المسافة التي تقطعها الأشعة من الصورتين إلى

العينين مسافة محددة. ولإيجاد حل لهذه السلبية فقد تم تصميم جهاز الإبصار الجسم ذي المرأة.


(٤,٦) جهاز الإبصار الجسم ذو المرأة

Mirror Stereoscope

يتكون هذا الجهاز من مرايات عاكستين عند طرف الجهاز ومرآتين عاكستين داخليتين ، كل زوج منها مركب بزاوية مقدارها 45 درجة من المستوى الأفقي ، وللهذه الأجهزة تصميمات مختلفة كما في الشكل رقم (٤,٨) والشكل رقم (٤,٩) ، فال الأول أكبر حجماً وله عدستان مكبرتان.




الشكل رقم (٤,٨). جهاز الإبصار الجسم ذو المرأة [١٤].

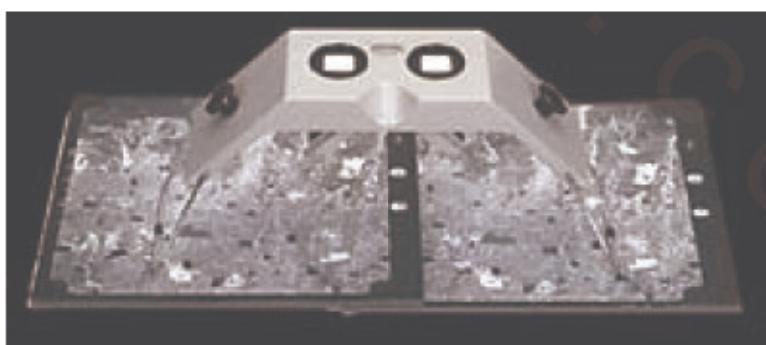

الشكل رقم (٤,٩). جهاز الإبصار الجسم ذو المرأة صور المجم [١٤].

ولقد تم تجاوز سلبيّة جهاز الإبصار الجسم ذي العدسة بإطالة مسار الأشعة الضوئية في هذا الجهاز كما هو واضح في الشكل رقم (٤،١٠).

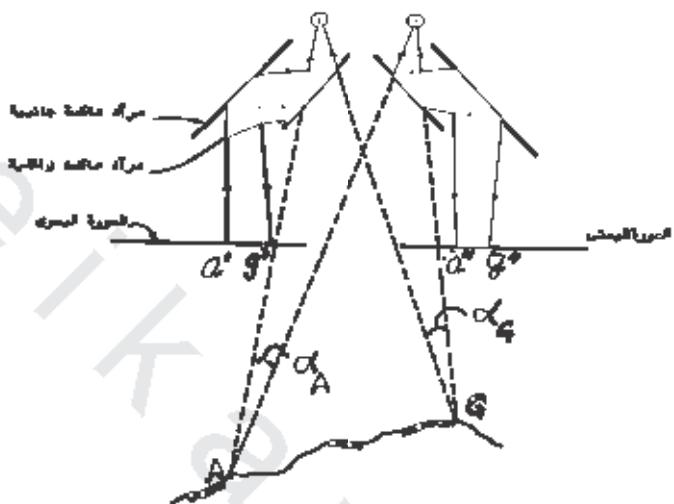

الشكل رقم (٤،١٠). مسار الأشعة في جهاز الإبصار الجسم ذي المرايا.

ولو وضع الصورتين المتداخلتين تحت هذا الجهاز بشكل يمكن المشاهد من مشاهدة النموذج الجسم دون الحاجة إلى تحريك أي من الصورتين مما يساعد في عمليات القياس التي ستحدث عنها لاحقاً تقوم باتباع الخطوات التالية :

- تحديد نقطة الأساس لكل من الصورتين p_1 للصورة اليمنى و p_2 للصورة اليمنى .
- تحديد النقطة المانذرة للنقطة p_1 في الصورة اليمنى ، والنقطة المانذرة للنقطة p_2 في الصورة اليمنى .
- الخط الذي يصل بين هذه النقاط الأربع يسمى خط القاعدة .
- يتم ثبيت الصورة اليمنى على لوحة المشاهدة ، ومن ثم وضع حافة المسطرة على خط القاعدة .

- تحريك جهاز الإبصار حتى تطبق حافتا المسطرة اللتان نشاهد هما من خلال العينين.
- وضع الصورة اليمني بحيث يكون خط القاعدة فيها متطبقاً على حافة المسطرة.
- تحريك الصورة اليمني إلى الداخل أو الخارج حتى تتم رؤية النموذج الجسم.
- يتم تثبيت الصورة اليمني على هذا الوضع.
- لمشاهدة أي جزء من النموذج الجسم يمكن تحريك الجهاز وتوجيهه حتى تكتمل رؤية النموذج . مع مراعاة عدم تحرك أي من الصورتين.

(٤) المبالغة الرأسية


Vertical Exaggeration

بعد وضع الصورتين تحت جهاز الإبصار و إجراء عملية التوجيه التي تؤدي إلى الوضع المناسب لمشاهدة النموذج الجسم فإن النموذج يبدو وكأن المقاييس الرأسية الذي تظهر به الارتفاعات أكبر من المقاييس الأفقية الذي تظهر به المسافات الأفقية في الجسم ، وهذه الظاهرة تسمى المبالغة الرأسية . ويجب مراعاة هذه الظاهرة عند تقديم ارتفاعات الأجسام في الطبيعة والامتدادات وكل ما له علاقة بارتفاع الجسم من بيانات مساحية تتطلبها عمليات تفسير الصور أو أي عمليات تطبيقية أخرى.


هناك عدة أسباب تؤدي إلى ظاهرة المبالغة الرأسية ، يمكن تقسيمها إلى عوامل ميدانية ذات صلة بالتقاط الصور الجوية وأخرى معملية تتعلق بمشاهدة الصور المداخلة تحت جهاز الإبصار الجسم.

أما العوامل الميدانية فهي: ارتفاع الطيران فوق سطح الأرض (H)، وطول القاعدة الجوية (B) والبعد البؤري لعدسة آلة التصوير (f).
وأما العوامل العملية فهي: طول قاعدة لإبصار المشاهد (b)، وعمق إدراك النموذج الجسم وهو المسافة بين عيني المشاهد ونموذج الجسم الذي يراه من خلال عدستي الجهاز (h), فهي للذلك قيمة يصعب قياسها وإنما تُعطى قيمة تقديرية (بعد العديد من التجارب التي أجريت من قبل باحثين مهتمين بهذا الشأن كان متوسط القيمة التي اتفق عليها هي 42 سم) [1].

ويوضح الشكل رقم (٤,١١) الوضع الهندسي الذي يمثل التقاط الصورتين المتداخلتين من الجو. كما يوضح الشكل رقم (٤,١٢) الوضع الهندسي للصورتين وهما تحت جهاز الإبصار حيث تظهر أبعاد النموذج الجسم.

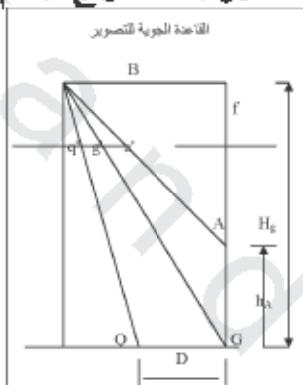

الشكل رقم (٤,١١). الوضع الهندسي للصورتين المتداخلتين خلفة الصورة.

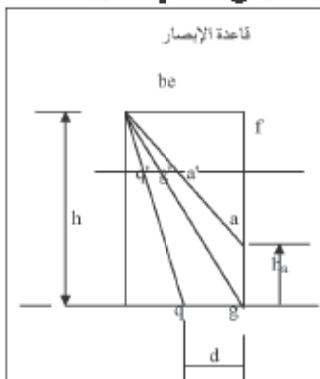

الشكل رقم (٤,١٢). الوضع الهندسي للصورتين المتداخلتين تحت جهاز الإبصار الجسم

وبالنظر إلى هذين الشكلين يمكن استنتاج التعريف الرياضي للمبالغة الرأسية (VB) و الذي يمكن صياغته على النحو التالي :

$$VB = (h_A / D) / (h_a / d)$$

$$(4,1) \dots \dots \dots VB = (h_a / h_A) * (D/d)$$

فمن الشكل رقم (4,11) :

$$\frac{x_g}{x_a} / B = f / H_G$$

$$\frac{x_g}{x_a} = B * f / H_G$$

وبالتالي :

$$x_a = B * f / H_A$$

ويطرح التيمتين نحصل على :

$$(4,2) \dots \dots \dots x_a - x_g = B * f * [H_G - H_A] / (H_A * H_G)$$

وما أن ارتفاع الجسم من سطح الأرض يقل كثيراً عن ارتفاع الطيران فوق سطح الأرض فيمكن وضع هذه المعادلة على النحو التالي :

$$(4,3) \dots \dots \dots x_a - x_g = B * f * [h_A] / (H_G)^2$$

وبالتالي فمن الشكل رقم (4,12) يمكن استنتاج العلاقة :

$$(4,4) \dots \dots \dots x_a - x_g = b_g * f^2 * h_a / h^2$$

ومن المعادلتين (4,3) و (4,4) :

$$(4,5) \dots \dots \dots h_a / h_A = B * f^2 * h^2 / [b_g * f^2 * (H_G)^2]$$

أيضاً من الشكل رقم (4,11) والشكل رقم (4,12) يمكن استنتاج العلاقة التالية :

$$(4,6) \dots \dots \dots D/d = f^2 * H_G / (F^2 * h)$$

وتحميض المعادلتين (4,5) و (4,6) في المعادلة (1.4) نحصل على :

$$(4,7) \dots \dots \dots VB = (B / H_G) / (b_g / h)$$

ويتضح من هذه العلاقة أن المبالغة الرأسية تساوي بمصورة تقريبية قسمة نسبة القاعدة الجوية إلى ارتفاع الطيران فوق سطح الأرض (B/H_0) على نسبة قاعدة الإبصار إلى عمق الإدراك في النموذج الجسم (b/b). وتعتمد القاعدة الجوية - المسافة بين محطتي التقاط الصورتين - على نسبة التداخل بين الصورتين (يكون 60% في أغلب الأحيان) وبعد الصورة في اتجاه الطيران (ويكون 23 سم في الصور الجوية العادي) ومقاييس الصورة (f/H_0). وأما قاعدة الإبصار فتعتمد على المسافة بين عيني الراميد (والقيمة المتوسطة لها هي 65 ملم)، كما وأن القيمة المتوسطة لعمق الإدراك فقد اعتمدت 42 سم كقيمة متوسطة بعد تجارب خبرية مختلفة.

مثال (٤,١)

تم التقاط صورتين باستخدام آلة تصوير جوية بعدها البؤري 150 ملم ذات إطار عادي أبعاده 23x23 سم . احسب المبالغة الرأسية للنموذج الجسم الناتج من الرؤية التجمسية إذا كانت النسبة المئوية للتداخل الصورتين هي 60% .

$$(استخدم القيمة المتوسطة b/b = 65/420 = 0.15)$$

الحل

نحسب القاعدة الجوية B :

$$\text{حيث إن بعد الصورة على الأرض في اتجاه الطيران} = 230 * (H_0/f) \quad (H_0/f = 1 - 0.6) \\ B = 230 * 150 / 0.4 = 8250$$

وبالتعويض في المعادلة (٤,٧) نحصل على المبالغة الرأسية :

$$VB = 0.4 * 230 / (150 * 0.15) = 4$$


ذلك يعني أن المقاييس الرأسية للنموذج الجسم يكون أربعة أضعاف المقاييس الأقصى للنموذج نفسه.

(٤,٧) الابعد التجسيمي

Stereoscopic Parallax

يعرف الابعد التجسيمي بأنه الحركة الظاهرية للجسم الذي يتم مشاهدته ، والتي تنتج من تغير موقع المشاهدة. ويمكن ملاحظة هذه الظاهرة عندما يكون هناك شخص داخل سيارة متعددة في الجهة ما وهو يشاهد الأجسام الثابتة و كأنها متعددة في الجهة عكس الجهة حركته. ومن الملاحظ أيضاً أنه كلما كانت الأجسام الثابتة أقرب للمشاهد كلما كانت حركتها الظاهرية أسرع.


من المعلوم أنه عندما يتم التقاط صورتين جويتين متداخليتين بأنّه تصوير جوية من محطة التقاط مختلفتين S_1 و S_2 فإن النقطة الأرضية G تظهر لها صورتان هما : g على الصورة اليسرى و g' على الصورة اليمنى كما في الشكل رقم (٤, ١٣).

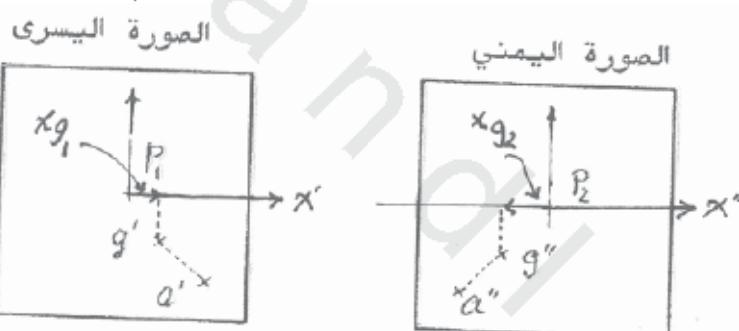

الشكل رقم (٤, ١٣). صورتا النقطة G على الصورتين المتداخلتين.

ومن الشكل رقم (٤, ١٣) يظهر لنا أن g تقع على يمين نقطة الأساس في الصورة الموجبة اليسرى ، وتقع g' على يسار نقطة الأساس في الصورة اليمنى . إن التغير الذي حصل في موقع التقاط الصورة من S_1 إلى S_2 الذي يمثل موقع المشاهد المتحرك هو الذي أدى إلى التغير في موقع صورة الجسم G من g' في الصورة الأولى إلى g في الصورة الأخرى .

وإذا تم وضع الصورة اليمنى على الصورة اليسرى بحيث تتطابق تعلقاً الأساس للصورتين كما في الشكل رقم (٤,١٤) فإن المسافة $g-g'$ هي المسافة الظاهرية لحركة صورة النقطة G نتيجة تحريك آلة التصوير من محطة الالتفاظ S_1 إلى محطة الالتفاظ S_2 لالنشاط الصورتين . إن هذه المسافة على الصورة يطلق عليها الابتعاد التجسيمي stereoscopic parallax أو الابتعاد المطلق absolute parallax للنقطة p ، و بما أن هذا الابتعاد يحصل في اتجاه الطيران وهو تقريباً في اتجاه محور إحداثيات الصورة x فإنه أيضاً يطلق عليه الابتعاد السيني x-parallax .

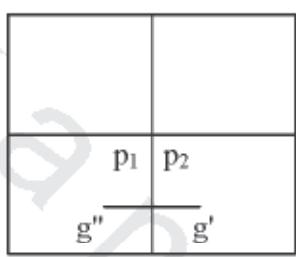


الشكل رقم (٤,١٤). الصورتان المداعلان في وضع مطابق.

ويكون قياس مقدار هذا الابتعاد على الصورة بإحدى طريقتين سترى على كل منها فيما يلي .

(٤,٨) قياس الابعد التجسيمي على الصورة المفردة

في هذه الطريقة تبدأ بتحديد خط القاعدة لكل من الصورتين المتداخلتين (photo base line) وهو الخط الذي يصل نقطة أساس الصورة (اليسرى مثلاً) ونقطة أساس الصورة الثانية عليها . ويتمثل خط القاعدة في كل صورة المحور السيني لها (x-axis) كما يظهر في الشكل رقم (٤,١٥).

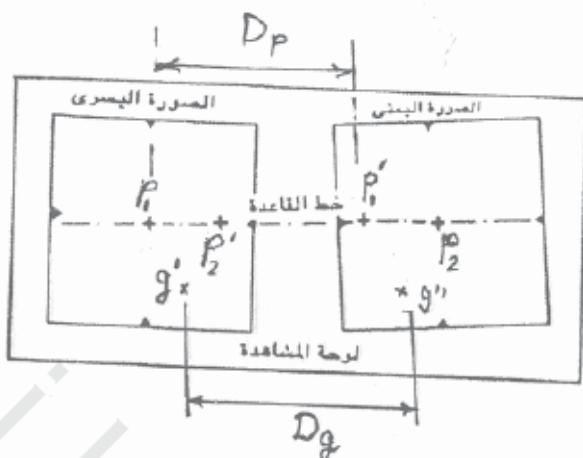

الشكل رقم (٤,١٥). خط المانعة للصورة يمثل المغور العميق.

ثم تقوم بقياس الإحداثي x_2 للنقطة P على الصورة اليسرى والإحداثي x_2' للنقطة P' على الصورة اليمنى (الشكل رقم ٤,١٣). ويعرف الابعد التجسيمي (p_g) للنقطة P بأنه الفرق الجبري للقيمتين:

$$(4,16) \quad p_g = x_{g2} - x_{g2'}$$

وإذا تم وضع الصورتين بحيث ينطبق خط المانعة لهما و من ثم تم قياس المسافة (D_g) بين نقطتي الأساس للصورتين P و P' والمسافة (D_p) بين النقطتين P و P' فيمكن إيجاد الابعد التجسيمي للنقطة P من العلاقة:

$$(4,17) \quad p_g = D_p - D_g$$

مثال (٤,٢)

أوجد الابعد التجسيمي للنقطتين P و P' اللتين ظهرت صورتا كل منها على ثرذج مجسم وقد كانت نتائج قياس إحداثياتهما على الصورتين المتداخلتين بالميليمتر كالتالي:

x_2	x_4	النقطة
-37	45	G
-85	-15	Q

الحل

من العلاقة (٤.٨) :

$$\begin{aligned} p_g &= 45 - (-37) = 82 \\ p_q &= -15 - (-85) = 70 \end{aligned}$$

إذن الابعداد التجسيمي للنقطة $g = 82$ مموالابعداد التجسيمي للنقطة $q = 70$ مم

مثال (٤.٤)

وضعت صورتان متداخلتين على طاولة المشاهدة بحيث ينطبق خط القاعدة على بعضهما البعض ومن ثم قيست المسافة بين نقطتي الأساس للصورتين وكانت 215 مم ، كما تم قياس المسافة بين النقطتين g و q على الصورتين فكانت 133 مم ، أوجد الابعداد التجسيمي للنقطة.


الحل

من العلاقة (٤.٩) :

$$p_g = 215 - 133 = 82$$

إذن الابعداد التجسيمي للنقطة $g = 82$ مم

يروضح الشكل رقم (٤.١٦) آلة تصوير البعد البؤري لها 2 ملم وهي في حالة التقاط صورتين متداخلتين من ارتفاع H متراً فوق سطح البحر من محطة التصوير s_1 و s_2 بعد ينتهيما (القاعدة الجوية للتصوير) B متراً وقد ظهرت للنقطة الأرضية G والتي ترتفع h متراً فوق سطح البحر الصورتان g و q على الصورتين اليسرى واليمين على التوالي . فإذا قمنا بنقل النقطة g من الصورة اليمين إلى الموقع المأذخر لها في الصورة اليسرى p_g فإن المسافة $p_g g$ هي الابعداد التجسيمي p_g لصورة النقطة G .

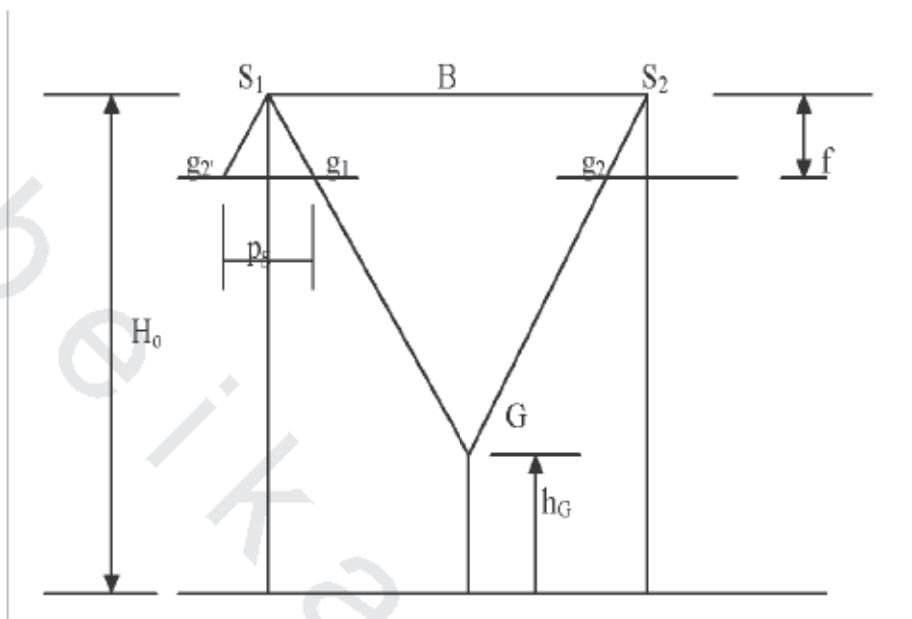

الشكل رقم (٤,١٦). العلاقة بين الابعدان التجسيمي p_g وارتفاع النقطة الأرضية h_G .

وبوصيل محطة التصوير S_1 مع النقطة G فإن الشكل $S_1S_2GS_1$ يكون متوازي أضلاع ، وعليه فإن الزاوية $\angle S_2GS_1 = \angle S_1S_2G$ ، وبما أن مستوى الصورة (مثلاً بالخط g_2) يوازي خط القاعدة (مثلاً بالخط S_1S_2) فإن الزاوية $\angle S_2GS_1 = \angle S_1S_2G$ ، وعليه فإن المثلثين GS_1S_2 و S_1S_2G متشابهان ، ونستنتج :

$$(4,10) \quad p_g = f * B / (H_0 - h_G)$$

ويمكن كتابتها على النحو التالي :

$$(4,11) \quad h_G = H_0 * (f * B) / p_g$$

. stereoscopic parallax equation

وستستخدم هذه المعادلة لتعيين قيمة ارتفاع النقطة h_G بقياس الابعدان التجسيمي لها p_g .

(٤.٤) مثال (٤)

التقطت صورتان جويتان متداخلاًتان باستخدام آلة تصوير جوية البعد البؤري لعنستها 150.00 مم من ارتفاع 1800 متراً فوق سطح البحر و طول القاعدة الجوية 900 متراً . وقد ظهرت على هاتين الصورتين سور نقطتين أرتضيتين هما G و Q ، وقد تم قياس الإحداثيات السينية لصوري كل من النقطتين على الصورتين ، و كانت نتائج القياس (بالللمتر) كما في الجدول التالي ، المطلوب حساب ارتفاع كل من النقطتين فوق سطح البحر :

النقطة	x_1	x_2	الايبعد
g	60.00	- 30.00	90.00
Q	- 10.00	- 95.00	85.00

المحل

حسب أولًا الايبعد التجمسي لكل من النقطتين g و Q بتعليق المعادلة (٤.٨) ، و تظهر النتيجة في العمود الرابع من الجدول . ثم حسب ارتفاع كل من النقطتين عن سطح البحر بالتعويض في المعادلة (٤.١١) :

$$b_g = 1800 - 900 * \frac{150.00}{90.00}$$

$$\text{ارتفاع النقطة } G \text{ فوق سطح البحر} = 300 \text{ متر}$$

$$b_Q = 1800 - 900 * \frac{150.00}{85.00}$$


$$\text{ارتفاع النقطة } Q \text{ فوق سطح البحر} = 211.79 \text{ متر}$$

(٤.٩) قياس الايبعد التجمسي على الصورتين المتداخلتين

يتم قياس الايبعد التجمسي عن طريق قياس فرق الايبعد بين نقطتين تظهران على الصورتين المتداخلتين ومن ثم يتم حساب الايبعد التجمسي لإحداثهما بمعرفة الايبعد التجمسي للأخرى (باستخدام القياس على الصورة المفردة أو بمعرفة ارتفاعها).

إن قياس فرق الابعداد بين نقطتين على النموذج المجسم يعتمد على نظرية العلامة العالمية Floating Mark والتي تعتبر الأساس لكل القياسات في المساحة التصويرية التجسيمية. وها هنا شرح لماً العلامة العالمية المستخدمة في المساحة التصويرية التجسيمية على وجه العموم.

لتفترض أننا وضعنا علامة سوداء على الصورة اليسرى عند نقطة g_1 وأخرى على الصورة اليمنى عند النقطة g_2 كما يظهر على الشكل رقم (٤.١٧). إذا وضعنا الصورتين تحت جهاز الإبصار التجسيمي فإننا سنشاهد النقطة g_1 في النموذج المجسم متمثلة في النقطة التي يلتقي بها الشعاعان من g_1 إلى العين اليسرى ومن g_2 إلى العين اليمنى.

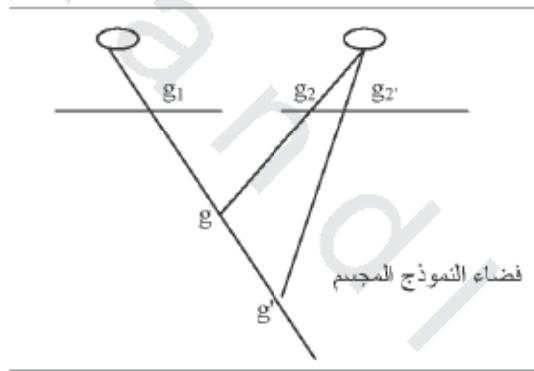

الشكل رقم (٤.١٧)، ثالث ارتفاع العلامة العالمية.

وإذا قمنا بتحريك العلامة في الصورة اليمنى ، في الاتجاه السيني ، من موقعها في g_2 إلى موقع آخر g_2' ، ويعني ذلك تغير قيمة الابعداد التجسيمي للنقطة g ، فإننا سنشاهد العلامة العالمية في النموذج المجسم وقد تحركت من الوضع الأول g إلى الوضع g' . ذلك يعني أن تغير وضع العلامة العالمية على الصورة اليمنى في الاتجاه السيني ي يؤدي إلى تغير وضع مشاهدتها في النموذج المجسم إلى أعلى أو أسفل ولذلك يطلق عليها العلامة العالمية أو الساقمة .

إن هذه النظرية يتم استخدامها في أجهزة القياس التجسيمي بدءاً بقسيب فرق الابتعاد Parallel Bar (Stereo-meter) الذي سنستخدمه لقياس فرق الابتعاد بين نقطتين على النموذج المسمى. يبين الشكل رقم (٤.١٨) عناصر جهاز قسيب فرق الابتعاد والذي يتكون من فراع رئيسي محوف (٣) يتحرك بداخله عمود مندرج باللميمرات ويتصل به شريحتان زجاجيتان (١) محفور في مركز كل منها علامة (دائرة أو نقطة أو تقاطع أو الثلاث معاً). وفي النهاية اليمنى للذراع يوجد لولب الميكرومتر (٤) الذي يستخدم لتغيير المسافة بين العلامتين و ذلك بتحريك العلامة اليمنى ويقرأ إلى الجزء الشوكي من الملميتر. وفي الطرف الأيسر يوجد لولب (٢) يتحكم في ربط العلامة اليسرى.




الشكل رقم (٤.١٨). قسيب (فراع) لماس فرق الابتعاد.

وفيما يلي تفصيل لاستخدام قسيب الابتعاد في قياس فرق الابتعاد بين نقطتين على النموذج المسمى :

- * يتم وضع الصورتين المتداخلتين وتوجيههما تحت جهاز الإبصار للجسم حتى يستطيع المشاهد رؤية النموذج المسمى للمنطقة المشتركة بين الصورتين من دون تحريك أي منها.

- * يوضع قسيب الابتعاد على الصورتين بحيث تكون العلامة العائمة اليسرى على صورة الجسم في الصورة اليسرى والعلامة اليمنى على صورة الجسم في الصورة اليمنى (الشكل رقم (٤.١٩)).

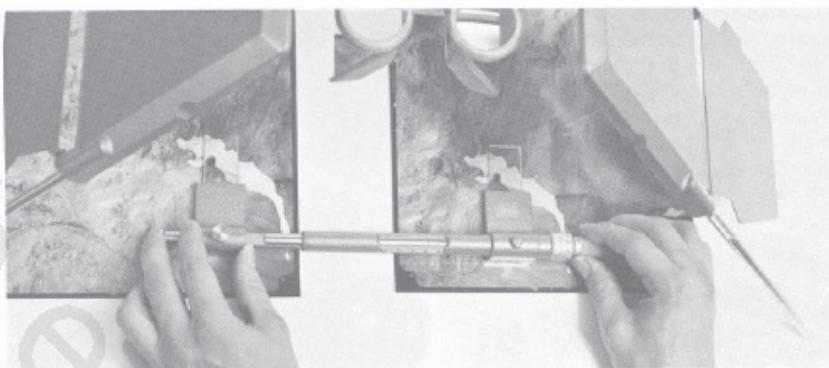

الشكل رقم (٤,١٩). قياس فرق الابعاد باستخدام قضيب الابعاد [١٦].

- ضبط وضع العلامة اليمنى بتحريك لولب الميكرومتر حتى يتم مشاهدة العلامتين كعلامة واحدة تتحرك في فضاء النموذج الجسم ، ويستمر تحريك اللولب حتى تستقر العلامة على النقطة (g) مثلاً في النموذج الجسم.

- تسجيل قراءة المقياس الرئيسي وقياس الميكرومتر. وتسمى هذه القراءة : قراءة قضيب الابعاد (e) . وقد تم تصميم تدريج مقياس القضيب بحيث تكون قراءة القضيب تناسب طردياً مع فرق الابعاد.

- تحريك كل من جهاز الإبصار الجسم لمشاهدة النقطة الأخرى في النموذج الجسم وقضيب الابعاد لتسجيل قراءة القضيب عندها (e) بعد إجراء عملية التوجيه وثبتت العلامة العائمة على هذه النقطة كما تم لسابقتها.

- حساب الفرق بين القراءتين لإيجاد فرق الابعاد بينهما :

$$(4,12) \quad d_{pq} = e_1 - e_2$$

ويكون قراءة قضيب الابعاد لجميع النقاط المطلوب إيجاد الابعاد التجسيمي لها بنفس الطريقة.

العلاقة بين فرق الابتعاد وفرق الارتفاع: يمكن تعليم عادلة الابتعاد التجمسي (٤,١٠) على أي نقطة تظهر في النموذج المسمى (النقطتان t و q) على سبيل المثال ، ومن ثم لإيجاد فرق الابتعاد (dp_{pq}) لهما :

$$dp_{pq} = f^*B / (H_0 - h_0) - f^*B / (H_0 - h_q) \quad (t, 13) \\ dp_{pq} = f^*B^* (h_0 - h_0) / [(H_0 - h_0) * (H_0 - h_q)]$$

وإذا أن $p_q = f^* B / (H_0 - h_0)$ فإن المعادلة (١٣.٤) يمكن أن تكتب على النحو التالي :

$$(t, 14) \quad dp_{pq} = p_q * (h_0 - h_q) / (H_0 - h_q)$$

أو بصورة أخرى :

$$(t, 15) \quad dh_{QQ} = h_0 - h_q = dp_{pq} (H_0 - h_q) / [p_q]$$

وتمثل هذه المعادلة علاقة فرق الابتعاد بين نقطتين في النموذج المسمى وفرق الارتفاع dh_{QQ} بينهما في الطبيعة . ويمكن تعليم هذه المعادلة على كل نقطة داخل النموذج المسمى لإيجاد فرق الارتفاع بينها وبين النقطة G . فإذا افترضنا أن النقطة G معلومة الارتفاع فوق سطح البحر (b) وعرفنا ارتفاع الطيران فوق البحر (H) وقمنا بقياس الابتعاد التجمسي (p_g) للنقطة G على النموذج المسمى فإن فرق الارتفاع بين هذه النقطة G وأي نقطة أخرى يمكن حسابه من المعادلة (٤,١٥) و ذلك بعد قياس فرق الابتعاد بين النقطة المطلوبة والنقطة G باستخدام قضيب الابتعاد .

مثال (٤,٥)

تم استخدام قضيب قياس فرق الابتعاد لتسجيل القراءات التالية بعد رصد النقاط t و q التي ظهرت على النموذج المسمى بعد توجيه الصورتين تحت جهاز الإيصال المسمى :

t	q	g	النقطة	
				قراءة التغريب (مم)
19.50	23.20	22.00		

إذا كان الابعد التجمسي للنقطة Q هو 85.50 ملم ، أوجد الابعد التجمسي لكل من النقطتين Q و T.

إذا كان ارتفاع الطيران فوق سطح البحر لالتقاط الصورتين المتداخلتين اللتين تم القياس عليهما هو 2000.0 مترا و كان ارتفاع النقطة G هو 620.00 مترا فوق سطح البحر فأوجد ارتفاع النقطتين Q و T فوق سطح البحر.

الحل

أولاً: من قراءات القصيبي نحسب فرق الابعد بين كل من النقطتين Q و T والنقطة المرجعية G :

$$\begin{aligned} dp_{QG} &= r_Q - r_G = 23.20 - 22.00 = 1.20 \text{ mm} \\ dp_{TG} &= r_T - r_G = 19.50 - 22.00 = -2.50 \text{ mm} \end{aligned}$$

ومن ثم نحسب الابعد التجمسي لكل من النقطتين :

$$\begin{aligned} p_Q &= p_G + dp_{QG} = 85.50 + 1.20 = 86.70 \text{ mm} \\ p_T &= p_G + dp_{TG} = 85.50 - 2.50 = 83.00 \text{ mm} \\ H_o - h_G &= 2000.0 - 620.0 = 1380.0 \text{ m} \end{aligned}$$

وبالتعويض في المعادلة (15.4) نحصل على :

$$\begin{aligned} h_Q - h_G &= dp_{QG}(H_o - h_G) / [p_Q] \\ 19.10 &= (1.20)(1380.0) / [86.70] \end{aligned}$$

إذن ارتفاع النقطة Q فوق سطح البحر = 620.0 + 19.10 = 639.10 مترا

وبالنسبة للنقطة الثانية (T) :

$$\begin{aligned} h_T - h_G &= dp_{TG}(H_o - h_G) / [p_T] \\ &= (-2.50)(1380.0) / [83.00] \\ 41.57 &= \end{aligned}$$

إذن ارتفاع النقطة T فوق سطح البحر = 620.00 - 41.57 = 578.43 مترا

ويعتبر ما تعلمه في هذا الفصل عن تطبيق الإبصار الجسم في المساحة التصويرية مجرد مقدمة للمساحة التصويرية التجمسيمة والتي ستكون موضوع الفصول القادمة والتي سنبدأ فيها بتقديم لأجهزة الرسم التجمسي في الفصل التالي.

(٤، ١٠) ثمانين

١- عرف ما يلي :

أ) زاوية الابتعاد ب) الإبصار البصري ج) المبالغة الرئيسية.

٢- ما هي شروط الإبصار البصري ؟

٣- ما هي العوامل التي تؤدي إلى ظاهرة المبالغة الرئيسية في الإبصار البصري ؟

٤- ما هي مميزات كل من جهاز الإبصار البصري ذي العدسة و ذي المرايا ؟

٥- تم التقاط صورتين جويتين بنسبة تداخل أمامي 65% باستخدام آلة تصوير جوية بعدها البوري 152.40 مم وإطار الفيلم 23x23 سم . احسب المبالغة الرئيسية عند مشاهدة النموذج البصري الناتج من الصورتين إذا كان نسبة قاعدة الإبصار إلى عمق الإدراك تساوي . 0.15

٦- تم استخدام قضيب قياس لفرق الابتعاد لتسجيل القراءات على صور ثلاث نقاط G, P, Q ظهرت في نموذج مجسم لصورتين متداخلتين تم التقاطهما من ارتفاع طيران 2300 متر ، ودونت النتائج في الجدول التالي :

P	Q	R	النقطة
قراءة القضيب (مم)			
24.60	22.94	25.08	

إذا كان الابتعاد التجمسي للنقطة P يساوي 90.05 مم ، احسب الابتعاد التجمسي لكل من النقطتين Q و R . وإذا كان ارتفاع النقطة P = 465.25 متر فوق سطح البحر فأوجد منسوب كل من النقطتين G و Q .

٧- تم التقاط صورتين جويتين متداخلتين باستخدام آلة تصوير جوية البعد البوري لعدستها 152.40 مم وارتفاع الطيران 2100 متر فوق سطح البحر و القاعدة الجوية للتصوير 1200 متر . فإذا تم قياس الإحداثيات السينية لصورتي نقطتين ظهرتا

على الصورتين (a و d) ودونت نتائج القياس في الجدول التالي ، احسب ارتفاع كل من النقطتين (A و D) فوق سطح البحر.

x_3	x_4	النقطة
10.65	90.05	a
-15.20	98.30	d