

سادساً : خطر الإشعاعات النووية والوقاية منها

19 أخطار التعامل مع المواد المشعة

19.1 وحدة جرعة الإشعاعات النووية

عامة إن عملية تفاعل المواد النووية المشعة لم تحدد قدرة Intensity تأثيرات هذه الإشعاعات التي تثبت منها إذا كانت من نوع الـ Corpuscle أو الإلكترومغناطيسية، لأن كل كم Quantum أو جسيمة من هذه الإشعاعات تملك طاقة خاصة بها إن تأثير هذه الإشعاعات النووية تظهر قدرة طافتها Intensity لما هذه مثلاً تخرق الهواء تشرير وتؤين جزيئات الهواء Molecules وتحديد الأيونات الناتجة من تفاعل الإشعاعات هذه في وسط الهواء هي قياس وزن لقدرة Intensity وطاقة هذه الإشعاعات. هنا مثلاً نستطيع أن نقول إن قدرة إشعاعات واحد Roentgen هي الجرعة الذرية من إشعاعات Roentgen، أو من إشعاعات رونتجن السينية، أو كذلك إشعاعات γ التي تشرير وتؤين سنتم مكعبًا واحدًا 1cm^3 هواء إلى أيونات إيجابية أو سلبية بها شحنة إلكتروستاتيكية تساوي تقريباً $3,33 \cdot 10^{-10} \text{ A sec}$. فإذا كان كل قسم من جزيئه الهواء أي أيون Ion وحيدة الطاقة، وكذلك شحنتها الذاتية الخاصة تساوي قدرة الحدة التالية $1,6 \cdot 10^{-19} \text{ A sec}$ فإنه يوجد في كل حجم 1cm^3 هواء أيونات مزدوجة حسب المعادلة التالية:

$$3,33 \cdot 10^{-10} / 1,6 \cdot 10^{-19} = 2,08 \cdot 10^9 \text{ Ion pair}$$

وبحسب الحل يوجد في تأين سنتم مكعب واحد هواء $2,08 \cdot 10^9$ أيون مزدوج، ولخلق أو إنتاج أيون Ion pair مزدوج يلزمها طاقة تساوي $32,5 \text{ eV}$ لأن الطاقة المعطاة من واحد Roentgen لتأين غرام واحد هواء حسب الحل التالي تساوي:

هذا تعطى طاقة التأين بوحدة eV :

$$E_{\text{ev}} = 32,5 \text{ eV} \cdot 2,08 \cdot 10^9 = 67,6 \cdot 10^{10} \text{ eV}$$

حسب اللائحة رقم 7

$$1\text{eV} = 1,6 \cdot 10^{-12} \text{ erg} \text{ and } 1 \text{ erg} = 6,24 \cdot 10^{11} \text{ eV}$$

الحل بوحدة طاقة التأين المستعملة قديماً بوحدة الـ erg تساوي:

$$E_{\text{erg}} = 67,6 \cdot 10^9 \cdot 1,6 \cdot 10^{-12} = 108,16 \cdot 10^{-3} \text{ erg}$$

وطاقة التأين المستعملة حالياً بوحدة ال Joule and Wsec تساوي:

$$1\text{eV} = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ Wsec}$$

$$67,6 \cdot 10^9 \text{ eV} = X \text{ Wsec}$$

$$E_{\text{Wsec}} = X = 67,6 \cdot 10^9 \cdot 1,62 \cdot 10^{-19} / 1\text{eV} = 1,082 \cdot 10^{-8} \text{ Wsec}$$

$$1\text{Wsec} = 1\text{Joule}$$

$$E_{\text{Joule}} = 1,082 \cdot 10^{-8} \text{ Wsec} = 1,082 \cdot 10^{-8} \text{ J}$$

$$1\text{Wsec} = 1\text{Joule} = 10^7 \text{ erg}$$

إن تأثير إشعاعات واحد Roentgen على كثافة هواء مساوية بالحجم 1cm^3 والتي وزنها يساوي كذلك بالغرام $1,293 \cdot 10^{-9} \text{ gr}$ ، والمعطاة بوحدة الـ erg تساوي:

$$108,16 \cdot 10^{-3} \text{ erg} / 1,293 \cdot 10^{-9} \text{ gr} = 83,7 \text{ erg/gr}$$

وفي وحدة الجول في الغرام التي تساوي:

$$1,082 \cdot 10^{-8} \text{ J} / 1,293 \cdot 10^{-9} \text{ gr} = 8,36 \cdot 10^{-6} \text{ J/gr}$$

وهذا ما بين وأظهر تأثيرات إشعاعات واحد رونتجن بأن مفعوله يعادل امتصاص في غرام هواء طاقة تساوي بوحدة ال erg، أو ما يعادل كذلك 94 erg في غرام ماء، أو مادة حيوية Bio – Element، أو ما يساويها من غيرها الوحدات.

أما تأثير طاقة إشعاعات الـ Corpuscles Rays أعطي لها قديماً وحدة الـ Roengten equivalent Physic (rep)، والمقصود بها الوحدة الفيزيائية التي لم تعد تستعمل وتساوي 94 erg في غرام مادة حيوية وتأثيرات هذه الإشعاعات لم تعد تساوي قدرة الطاقة المنبعثة من ينبع الإشعاعات، بل تعود إلى تأثيرات الطاقة النوعية الحيوية المسماة Superficial Biological energy. ولهذا السبب أخذت وحدة الـ rem المقصود بها Roengten equivalent

أي أن واحداً rem ليس إلا كمية من نوعية الإشعاعات التي لها أضرار حيوية معاذلة أو مساوية لقدرة حدة طاقة إشعاعات Intensity لواحد .1 Roentgen

$$1r = 258\mu C_i / Kgr = 258 \cdot 10^{-6} C_i / Kgr$$

$$1C_i Kgr = 3875,97 \text{ Roentgen}$$

وهذه الوحدة ال Curie = C_i لم تعد تستعمل حسب القوانين الحديثة لقياس الإشعاعات النووية الحادة. وللتبسيط لفهم ما هو تأثير الإشعاعات؛ أخذت قديماً وحدة ال rad المقصود بها طاقة الإشعاع التي تؤثر وتخرب أو تؤين غراماً من مادة ما بطاقة قدرتها تساوي erg 100 ولذلك وجدت الوحدة الجديدة المساوية:

$$1 \text{ rad} = 1 \text{cGy} = 10^{-2} \text{ Joule} / Kgr = 1 \text{J.Kgr}^{-1} = 1 \text{m}^2/\text{sec}^2$$

$$1 \text{Gy} = 100 \text{ rad}$$

وهنا نذكر بعض الأمثل ليتفهم الطالب ما المقصود بالجرعة الذرية، وكيف تعرف بالحل النظري والعلمي التطبيقي الجرعة الإشعاعية الخطيرة أو البسيطة مثل:

المثال الأول:

السؤال كيف توجد الجرعة المتوسطة لحزمة من إشعاعات γ ؟

لنفترض حزمة من إشعاعات.. γ عامل القطع العرضي المعطى له الاسم الفيزيائي التالي يساوي: .Section Crosse $\sigma = 2 \text{ cm}^2$

تحمل هذه الحزمة $7 \cdot 10^8$ في كل ثانية عدداً من الفوتونات عبر القطع العرضي في الوقت المساوي $1/\text{sec}$, وكل جسيمة من هذه — Photons تحمل طاقة معطاة محددة تساوي MeV 1,25، ولنفترض كذلك أن هذه الحزمة تمر في جسم إنسان هي سمكها لا يتعدى 0,75cm، وكثافة الجسم الحي تساوي $0,95 \text{ gr/cm}^3$ ، ولكن هذه الحزمة تفقد بعبورها بجسم الإنسان من مجموع الطاقة عن طريق الامتصاص قيمة 5%.

في هذه الحالة يجب معرفة الجرعة المتوسطة التي يعترضها ويتصبها جسم الإنسان معطاة ومقدرة بوحدة rad .

الحل:

تقاس الجرعة في هذه الحالة بكمية الطاقة التي يتصبها كلغم واحد من الجسم الحي، وهذه في الحقيقة ليست إلا طاقة أعداد جسيمات إشعاعات γ المتصبة في الثانية ناقص ضياعهم بالمائة مضروب بقيمة طاقة كل جسيمة :

$$7.10^8 \text{ 1/sec} . 5/100 = 3.5.10^7 \text{ 1/sec}$$

$$E = 3.5.10^7 \text{ 1/sec} . 1.25 \text{ MeV} = 4.4.10^7 \text{ MeV/sec}$$

ولمعرفة الجرعة المتوسطة يجب علينا أولاً معرفة وزن كتلة الجسم الحي التي امتصت هذه الطاقة وهي تساوي حسب المعادلة التالية:

$$m = \rho \cdot V = (0,95 \text{ gr/cm}^3) . [(2 \cdot \text{cm}^2 \cdot 0,75 \text{ cm})] = 1,43 \text{ gr}$$

$$m = 1,43 \cdot 10^{-3} \text{ kgr}$$

والجرعة المتوسطة في الثانية تساوي بوحدة rad المعادلة المعروفة التالية:

$$\text{Mass / sec / m} . 100 \text{ rad / 1 Joule/kgr}$$

$$4.4.10^7 \text{ eV} . 1.602.10^{-13} / 1,43 \cdot 10^{-3} . 100 \text{ rad / 1 J/kgr} = 0,49 \text{ rad}$$

$$= 0,49 \text{ rad}$$

المثال الثاني:

كما في المثل الأول لو افترضنا أن هذه الحزمة تملك جسيمات إشعاعات α غير الفوتونات β التي ذكرت في المثل الأول، وهذه كذلك تمر عبر الجسم وتترك طاقة قيمتها تساوي بوحدة الجول $0,2 \text{ Joule}$ في كل كلغم من الجسم الحي، هنا حسب الفاعلية البيولوجية النسبية المعروفة بالاصطلاحات التالية:

$$\text{RBE} = 12 \cdot \text{rem / rad}$$

السؤال: أوجد الجرعة مقدرة بالوحدتين rem and rad :::

لقد عرفنا من حل وحدة الجرعة المتوسطة بالمثل الأول بوحدة rad ، ونحل كذلك هذه الطاقة المارة في الجسم J وذلك بوحدة rad حسب المعادلة

التالية:

$$\text{Mass . } 1/\text{sec} / \text{m . } 100 \text{ rad J/kg} = \\ = 100 \text{ rad / J/kg} . 0,2 \text{ J/kg} = 20 \text{ rad}$$

والجرعة بوحدة ال rem تساوي حسب النسبة البيولوجية:

$$\text{RBE} = 12 \text{ rem / rad} = (12 \text{ rem/rad} . 20 \text{ rad}) = 12 \text{ rem} . 20 = 240 \text{ rem} \\ = 240 \text{ rem}$$

وفي الوقت الحاضر تستعمل وحدة الجرعة بوحدة Gy، وهذه الوحدة الحديثة للجرعة ليست إلا تأثير إشعاعات بطاقة جول واحد على مادة حيوية وزن كتلتها يساوي كلغم واحداً:

$$1\text{Gy} = 1\text{Joule / 1Kgr}$$

واسم هذه الوحدة أخذ من اسم الفيزيائي الإنكليزي Gray (1905-1965)، المتعلقة بين جرعة الطاقة وجرعة التأين وهنا في هذه الحلول والتفاعلات لا يلعب الوقت أي دور على تأثير الإشعاعات، ولكن وحدة الوقت هذه المنسوبة لكمية الإشعاعات تعطيها اسم قدرة الجرعة أي كمية إشعاعات رونتجن في الساعة r/h أو الأسبوع إلخ.

19 . 2 ثابتة الجرعة Doses Constant

عامة لا يوجد مثلاً أي تعلق بين وحدة الإشعاعات Curie = C_I و التفاعلات Activity والمادة المشعة التي تبث إشعاعات بقدرة r/h رونتجن بالساعة وقدرة الجرعة، ولكن هذا الاتصال له قيمته التطبيقية لأننا لا نستطيع بأن نحكم على خطورة الإشعاعات المنبعثة من المادة المشعة أو منبع الإشعاعات، ولكن نستطيع أن نقول مثلاً كم رونتجن في الساعة تبثه هذه المادة بالتغيير من حالة إلى حالة كما هو الحال في مادة ال Cs¹³⁷ أو غيرها من المواد المشعة على بعد مسافة متر واحد منها؟ ولهذا السبب من بعد القياسات والتقنيات الخاصة لإشعاعات γ أعدت لائحة لعدد من المواد المشعة، ونتيجة عملية وزن هذه القياسات لعديد من المواد أعطي لها اسم ثوابت الجرعات المعطاة بالاصطلاحية التالية المسماة Ky = Doses Constant المعطاة في اللائحة التالية:

المادة	الثابتة (Ky)	المادة	الثابتة (Ky)
Na ²²	1,2	Cs ¹³⁷	0,4
Na ³⁴	1,9	J ¹³¹	0,23
Fe ⁵⁹	0,63	Au ¹⁸⁹	0,24
Co ⁶⁰	1,32	Ra ²²⁶	0,98

ومن هذه اللائحة نستطيع أن نأخذ تقريرًا لقدرة الجرعة الموجودة على مسافة متراً واحداً من مصدر منبع الإشعاعات وقيم هذه الثوابت حلاً تقريرياً.

19 . 3 خطرا الإشعاعات وما تتركه من أضرار

أي نوع من الإشعاعات يجب على الشخص الذي يتعاطى العمل في محظوظ الإشعاعات إن كان مهنياً أو مجبراً علمياً أو طبياً بأن يأخذ هذا العمل الخطر بعين الاعتبار واليقظة، لأن الإشعاعات تدخل في كل مكان من الجسم إلى كل الأعضاء والخلايا وعلى كل ما هو حيوي، حتى لو كانت تستعمل في الحالات الطبيعية والتكنولوجية والحيوية يجب دائماً أن تتخذ طرق الوقاية الأمنية المفروضة لتحاشي الإشعاعات والوقاية من أضرارها.

19 . 3 . 1 الأضرار الناتجة من الإشعاعات الحادة المتوسطة

الحالة الأولى:

أول علامات ظهر الأضرار الإشعاعية؛ فقدان الرغبة في النوم، وتکاثر دفعات العرق من الجسم، إضاعة الذاكرة، تلف نظام الأعصاب، وتفاعلات حالات نفسية مثيرة غير طبيعية ..

الحالة الثانية:

الأعراض التابعة لتخريب نظام الدورة الدموية وما يتبعه: احمرار الجلد والحك الدائم في الجلد، ظهور بقع حروق Dermatitis وتضخم في الجلد، وبعد ثلاثة أسابيع يتلون الجلد ويأخذ اللون الأزرق الغامق المسود.

الحالة الثالثة:

أمراض الجلد تظهر بكثرة من بعد 3 إلى 7 أيام متتبعة بموجات آلام صعبة،

وكذلك تضخم في الجلد وظهور فقاقيع لونها أزرق وبداية موت الجلد والعظم Nekrose، وكذلك سقوط الشعر Epilation وبداية أمراض السرطان. الحال المميتة سرطان فقر الدم Leukemia أي تزايد أو تناسل خلايا الدم البيضاء، تخرّب نظام النخاع وغيره وهنا يحدث الموت المحتم بسبب تلف كل أعضاء الجسم.

والأمل بالشفاء من أمراض الإشعاعات ممكن إذا كانت كمية الجرعات ضعيفة، ولكن إذا كانت الجرعات حادة مؤثرة فالعلاج صعب وطويل الأمد ومنها الحالات التالية:

19. 3. 2 الأضرار الناتجة من جرعات الإشعاعات الدائمة Chronic case

في حالات الجرعات المزمنة للإشعاعات الخفيفة ينتج كذلك عديد من الأضرار وهنا نذكر بعض الأضرار المهمة منها:

القضاء على خلايا الدم البيضاء Leukopenie، وكذلك سرطان الدم Leukemia، وما يتبع من أمراض الدم Anemia وسرطان الجلد وفقدان النظر بغشاء على عدسة العين، وتلف البناء العظمي، وكذلك سرطان الرئة إلخ..

19. 3. 3 أضرار الإشعاعات في المستقبل والوراثة

حسب الخبرة عامة للإشعاعات الذرية في بعض الحالات بينأخذ الجرعات الإشعاعية وظهور تأثيراتها يمر وقت نسميه Late time، أي الوقت الكامن، وفي بعض المرات يمتد هذا الوقت الكامن إلى مدة طويلة من السنين ليظهر تأثير فاعلية جرعات الإشعاعات وأضرار هذه الإشعاعات الكامنة المزمنة، أهمها: الأضرار التناследية التي تؤثر على الذرية عن طريق تلف برامع الخلايا التي تحمل بذور الوراثة والمقصود بها طبياً عملية تغير خلايا النسل — Chromosomes التي هي كذلك مبنية من عدة Genes والتي هي كذلك حاملة خلايا الوراثة إلى عدة أجيال، والتي نسميها Mutation أي التغيير السريع في Genes الوراثة.

19. 4. 3 أضرار تخصيب الإشعاعات في أعضاء الجسم

والأضرار الناتجة من الإشعاعات التي تأخذها عن طريق التنفس والأكل

والشرب والتي تدخل كذلك إلى داخل الجسم عن طريق الجروح وغيرها، وعملية هذه الجرعات المأخوذة من الجسم بهذه الطرق نسميها Incorporation؛ هذه الإشعاعات تدخل مع ما يلزم الجسم من تغذية وهواء وتبقى لمدة طويلة أو قصيرة حسب ما يفرز الجسم عن طريق تبادل وإنعاش الأعضاء المتضررة بتجدد الخلايا، ولهذه العملية نعطي الشرح العلمي البيولوجي التالي: إن نصف العمر البيولوجي T_{Bio} يساوي الوقت الذي فيه نصف الإشعاعات التي كانت متركزة في أعضاء الجسم وتض محل في نصف الوقت هذا، وهذه مع النصف العمر الفيزيائي T_{Phy} تعطي نصف العمر الفعال $T_{1/2\text{Effective}}$ المساوي المعادلة التالية:

$$T_{\text{Eff}} = T_{\text{bio}} \cdot T_{\text{phy}} / (T_{\text{bio}} + T_{\text{phy}})$$

هنا ما يتبع في هذه اللائحة يعطي بعض أوصاف الأعمار البيولوجية والفيزيائية للعناصر المشعة المعطاة بالعمر النصفي الفعال في أعضاء الجسم الخطيرة بالأيام التالية:

العناصر	T_{ph}	T_{bio}	T_{eff}	الأعضاء الخطيرة
P ³²	14,3 d	1200 d	14 d	= العظم
S ³⁵	87 d	22 d	18 d	= الجلد
Au ¹⁹⁸	2,7 d	50 d	2,6 d	= الطحال والكلى
Sr ⁹⁰	20 y	4000 d	2700 d	= العظم
U _{Nat.}	4,5.109 y	30 d	30 d	= الكلى
Pu ²³⁹	2,4.104 y	4,3 d	4,3 d	= العظم

5.3.19. الجرعة المرتفعة المقبولة

إن كمية جرعة الإشعاعات المرتفعة التي يأخذها الإنسان والتي تكون بعدها مقبولة ومنتجة قليلاً من الأضرار نسميها الجرعة المسموح بها Tolerant

Doses، وخاصة المتعلقة بعمل الأشخاص الذين يعملون في محيط الإشعاعات لمدة 40 ساعة في الأسبوع أعطيت اللائحة التالية:

الإشعاعات P_{ex}	$R_{\text{ex}} \cdot \beta$	الجرعة المسموح بها
0,01 rad/W	0,1 rad/W	لكل الجسم في الأسبوع
0,10 rad/W	1,0 rad/W	لقسم من الجسم
الجرعة المميتة		

الجرعة المزمنة Late Doses المميتة المسمى $LD_{50(30)}$ للشخص المصابة بهذه الإشعاعات يموت بعد 30 يوماً لما تكون قدرة الإشعاعات بين 600 rad to .400 rad


وأما الجرعة المميتة حتماً المعطاة بالاصطلاحية LD_{100} في هذه الحالة لما تكون الجرعة ما بين 800 rad to 600 rad. والأشخاص الذين بقوا على قيد الحياة بعد إققاء القبلة الذرية على مدينة Hiroshima لم تتعذر الجرعة المأخوذة منهم القدرة 200 rad to 150 rad.

6.3 أضرار الإشعاعات الطبيعية

وكذلك الإشعاعات الطبيعية والفضائية لها تأثيرها، وخاصة الإشعاعات المنبعثة من المناطق التي يوجد بها المواد الخام المشعة مثل اليورانيوم والطوربيوم وغيرها وكذلك الإشعاعات الموجودة في الهواء؛ ومن هذه الإشعاعات أن الإنسان طول حياته يتلقى ما جمع من إشعاعات تساوي تقريباً بين 6 rad to 40 rad، وكذلك حتى عقارب الساعات المشعة تجمع وتعطي لمدة 30 سنة ما يقارب من 0,5 rad.

4. الحماية والوقاية من مخاطر الإشعاعات

كما ذكرنا في الأقسام السابقة من هذا الدرس أضرار الإشعاعات وتأثيراتها أيّاً كان نوعها، نعود ونقول إن الوقاية من إشعاعات β فإنها بسيطة، وكذلك للوقاية من الإشعاعات الحادة فإنها كذلك غير مؤثرة كثيراً إذا عرف هذا الشخص طرق الوقاية وتماشي مع متطلباتها وللحماية من الإشعاعات يوجد ملابس خاصة، وكذلك مقابض وأدوات خاصة للعمل وتوفيق الإشعاعات.

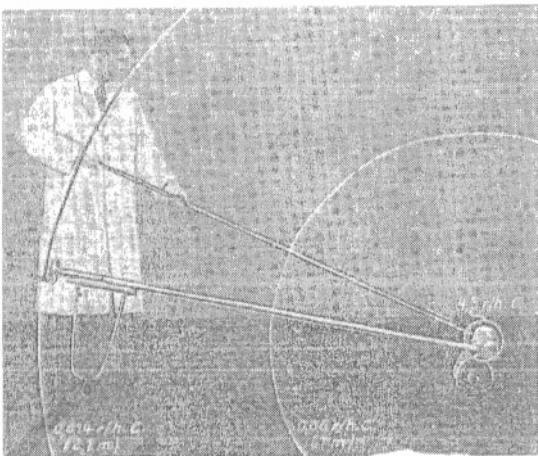

لقبض المواد المشعة ونقلها والتعامل معها وخاصة إشعاعات γ يجب التباعد عنها، لأنها تضعف حسب المسافة بالمربع. ولهذه الأشغال يوجد قواعد وأنظمة خاصة للتعامل مع الإشعاعات، ومنها أنه يجب على الشخص إذا لم يكن عنده الأدوات والملابس الواقية الخاصة بأن يبتعد عن منبع الإشعاعات بمسافة حتى لا تؤثر عليه الجرعة المرتفعة المميتة. ولمعرفة هذه المسافة وقدرة الجرعة الإشعاعية أعطيت المعادلة التقريرية التالية:

$$N\gamma = m'' \cdot k\gamma / R^2$$

m'' = قدرة إشعاعات المنبع تعطى بوحدة Curie

R = المسافة بين منبع الإشعاعات والشخص بوحدة المتر.

$k\gamma$ = ثابتة قدرة الإشعاعات المعطاة في لانحة الثوابت Ky

$N\gamma$ = قدرة الجرعة غير المعروفة.

وعن طريق حل هذه العملية حتى نوجد قدرة الجرعة على مسافة معروفة أو غير معروفة، نعطي الأمثلة التالية:

A - عندنا مادة مشعة من عنصر ال Co^{60} تشع أو تثبت قدرة إشعاعية تساوي 2.10^{-3} Ci موجودة على بعد ثلاثة أمتار من المكان، يجب إيجاد قدرة الجرعة على بعد هذه المسافة.

الحل حسب المعادلة المعطاة أعلاه يساوي:

$$N\gamma = m'' \cdot k\gamma / R^2 = 2.10^{-3} \cdot 1.32 / 3^2 = 0.293 \cdot 10^{-3} \text{ r/h}$$

B - كم يجب أن يكون بعد المسافة بالأمتار عن مادة ال Co^{60} التي تشع بقدرة 0.1 mCi/r/h حتى لا يتلقى الإنسان المعرض الجرعة الإشعاعية المرتفعة المتساوية $40 \text{ ساعة في الأسبوع}$ ؟

الجرعة المقبولة والمسموح بها حسب اللائحة تساوي $0.1/40 = 0.0025 \text{ r/h}$

وذلك حسب المعادلة التقريرية السابقة تساوي المسافة الحل التالي:

$$R = \sqrt{m'' \cdot k\gamma / N} = \sqrt{0.05 \cdot 1.32 / 0.0025} = 5.1 \text{ m}$$

وفي حالة وجود ينبع إشعاعي عنده قدرة إشعاعات مرتفعة يجب حفظ الإنسان منه بعده طرق، إذا كان هذا الينبع حجمه صغير ويشع إشعاعات γ يجب حفظه في وعاء من الرصاص أو خلف حيطان من الرصاص، وإذا كان يشع نيوترونات سريعة أو متوسطة يجب حفظه بأوعية من الـ Paraffin أو غيرها من المواد الهروجينية، ولمعرفة سمك هذه الأوعية أو الحيطان توجد لوائح كثيرة؛ ومن الأفضل لطلاب الفيزياء النووية بأن يجد بنفسه طرق حل السماك عن طريق قانون الامتصاص حسب المعادلة المعروفة التالية:

$$I = I_0 e^{-\mu x}$$

وهنا لتسهيل طريقة الحل لمعرفة سمك الوعاء أو الحائط x نعطي المثل التالي كم يجب أن يكون سمك مادة الرصاص لحائط واقٍ من إشعاعات غما الحادة γ المعطاة بقدرة تساوي 1 MeV لتزال حدتها إلى $1/10$ ؟ حسب المعادلة المعطاة لقانون الامتصاص تكتب للحل كما يلي:

$$\begin{aligned} I/I_0 &= 0.1 = e^{-\mu x} \quad \mu = 0.79 \\ &= -0.79x = \ln 0.1 = -2.30 \quad .. \quad \ln e = 1 \\ x &= 2.30 / 0.79 = 2.9113 \text{ cm} \end{aligned}$$