

الفصل الرابع

الإشعاع الذري للرادون

-
- ٤ .١ الرادون ومصادره
 - ٤ .٢ مخاطر الرادون
 - ٤ .٣ الرادون في المملكة العربية السعودية
 - ٤ .٤ وسائل تقليل تركيز الرادون.

obeikanal.com


الفصل الرابع

الإشعاع الذري للرادون

عاش الإنسان منذ خلقه مع قدر معين من الإشعاع الذري الطبيعي ، الذي يصل إليه من ثلاثة مصادر طبيعية رئيسة كما سبقت الإشارة ، وهي أولاً الأشعة الكونية والنشاط الإشعاعي الطبيعي في صخور القشرة الأرضية ، والإشعاع الطبيعي في داخل الجسم البشري .

وقد أخذت الجرعات الإشعاعية التي يتعرض لها الإنسان في الأزدياد ، وذلك بعد اكتشاف ظاهرة الإشعاع الذري عند مطلع هذا القرن ، واستخدم هذا الإشعاع في المجالات الطبية والصناعية والزراعية والعسكرية المختلفة ، بالإضافة إلى مجالات توليد الطاقة وغيرها ، وتسمى مصادر الإشعاع هذه بالمصادر المصنعة تمييزاً لها من غيرها من المصادر الطبيعية للإشعاع الذري .

الشكل (٤ - ١) يوضح نسب مشاركة مصادر الإشعاع الطبيعية في الجرعة الإشعاعية لعموم الناس .

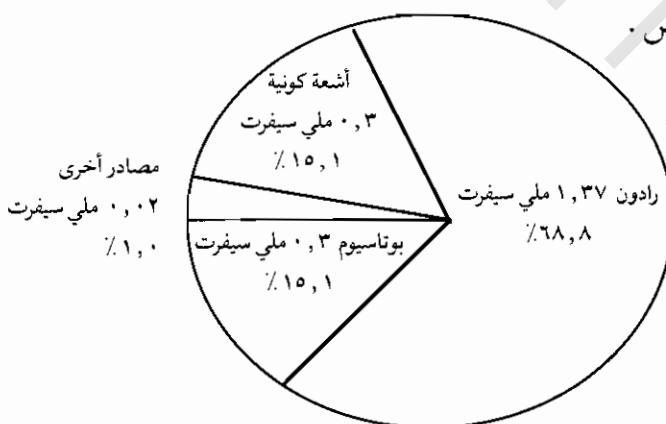

شكل (٤ - ١) الجرعة الإشعاعية السنوية من المصادر الطبيعية المختلفة وتبين أنَّ مشاركة الرادون هي حوالي ٧٠٪ (٧)، وقيم الجرع المذكورة هنا تختلف عمّا نشرته اليونسيف (٤).

وفي هذا الفصل سوف نتناول إشعاعية غاز الرادون الموجود في الطبيعة والذي يتركز خصوصاً في المباني، من مساكن ومكاتب ومصانع أو غيرها، وذلك نظراً لأهمية الجرعة الإشعاعية التي يسببها لعموم الناس، والتي أثبتت خطورتها في إحداث سرطان الرئة حيث تزداد نسبة حدوثه طردياً مع مقدار ما يستنشقه الإنسان من الرادون والنظائر الوليدة له (نواتج تحلله).


٤ - الرادون ومصادره :

ثبت حديثاً أن أهم مصدر من مصادر الإشعاع الذري الطبيعي هو غاز عديم اللون والطعم والرائحة يثقل الهواء بسبعة أضعاف ونصف، يدعى غاز الرادون، وقد اكتشف هذا الغاز في أوائل القرن العشرين، ويشكل معدل الجرعة الإشعاعية التي يسببها هذا الغاز ولدياته لعموم الناس حوالي نصف مكافئ الجرعة الإشعاعية من المصادر الطبيعية مجتمعة، ومعظم هذه الجرعة ناتجة عن استنشاق النويدات المشعة للرادون والموجودة في الهواء، وخصوصاً داخل المبني؛ حيث يرتفع فيها معدل تركيزه.

ولغاز الرادون نظيران مهمان هما النظير «رادون - ۲۲۲» وهو أحد النويدات المتولدة في سلسلة تحلل «اليورانيوم - ۲۳۸»، الذي يوجد في جميع أنواع الصخور والتربة بنسب متباعدة، وتبلغ عادة عدة أجزاء بالمليون وزناً، والآخر: هو «رادون - ۲۲۰» المتولد في سلسلة تحلل «الثوريوم - ۲۳۲» والذي يوجد كذلك في أنواع التربة والصخور. والنظير «رادون - ۲۲۲» أكثر عشرين ضعفاً من الرادون - ۲۰ من حيث مشاركته في الجرعة الإشعاعية لعموم الناس.

ويطلق على النظيرين معاً ونتائج تحللهما [أي النظائر المتولدة عن تحللهما] هنا اسم الرادون. ومعظم الجرعة الإشعاعية للرادون مصدرها وليدات الرادون وليس غاز الرادون نفسه، وذلك لأن هذه الولائد مشعة أيضاً

ولكنها لا تشبه الرادون من حيث إنها ذرات لعناصر ثقيلة تلتصق نفسها بسهولة بكل ما تلامسه ، مما جعل الخطر الرئيسي ينبع من استنشاق ولائد الرادون أو ذرات الغبار التي تحملها ، حيث تمكث ولائد الرادون في الرئة معرضة إياها للإشعاع . ومن الجدير بالذكر هنا أن الدخان - ومنه دخان السجائر - يساعد على بقاء ولידات الرادون في الهواء مما يؤدي إلى استنشاقها مع الدخان والتعرض لإشعاعها .

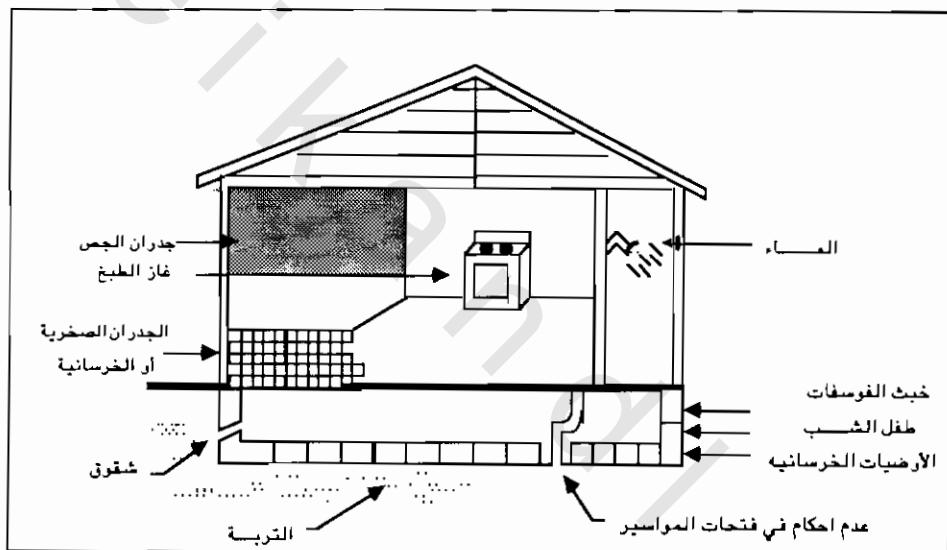

شكل (٤ - ٢) مصادر الرادون في المساكن (٨) ..

يتسرّب الرادون من الأرض إلى الهواء لأن تركيزه في هواء التربة يبلغ عشرات أضعاف تركيزه في الهواء الخارجي ^(٩) ، وتأتي المشاركة الرئيسية للتعرض الإشعاعي لغاز الرادون من داخل المبني حيث يتراكز الرادون (شكل ٤ - ٢) ، وفي الأجواء المعتدلة من العالم يبلغ معدل تركيز الرادون داخل المبني ثمانية أضعاف تركيزه خارجها ، والناس عموماً يقضون معظم أوقاتهم داخل المبني .

إن الذي يحدد تركيز الرادون في المبني هو معدل ما يدخلها من الرادون من المصادر المختلفة يطرح منه ما يمكن أن يزال منه عن طريق التهوية خصوصاً.

يتركز الرادون في الهواء داخل المبني لأنها تعتبر مغلقة، فإذا ما دخل الرادون المبني بتسلله من الأرض أو من مواد البناء فإنه يمكن أن يتراكم فيها محدثاً تركيزاً عالياً للإشعاع، وخصوصاً إذا كان المبني مشيداً على أرض ذات إشعاعية عالية.

إن اكتشاف التركيز العالى من غاز الرادون في المبني في ازدياد مستمر، ففي نهاية السبعينيات اكتشفت في مبني كل من السويد وفنلندا تركيزات تزيد خمسة آلاف ضعف عن التركيزات المعتادة في الهواء الخارجى ! وفي بداية الثمانينيات اكتشفت مساكن في كل من أمريكا وبريطانيا بداخلها تركيزات للرادون تزيد خمسماة ضعف عن تركيزه في الهواء الخارجى ، وبلغت تركيزات الرادون في بعضها الحدود المكتشفة في كل من السويد وفنلندا . وقد كان لاكتشاف مساكن التركيز العالى للرادون في ولاية بنسلفانيا بأمريكا مصادفة غريبة، وذلك عندما ذهب أحد المهندسين العاملين في محطة الطاقة الذرية «لمرك» ذات يوم إلى بيته وهو يحمل معه جهاز إنذار إشعاعي فدقّ جهاز الإنذار وهو في البيت وتبيّن أن السبب نتيجة ارتفاع الإشعاعية في منزله^(٨).

إن تركيزات غاز الرادون في المواد المختلفة تتباين بتباين نوعية المادة فالأنهشاب مثلاً تطلق القليل جداً من الرادون بينما تطلق الصخور الجرانيتية إشعاعية عالية، وبينهما مواد بناء متوسطة الإشعاعية . ومع ما للمواد البناء من الأهمية في إنتاج الرادون ، تظلّ أرضيات الأبنية هي المصدر الأهم لغاز الرادون

في داخل تلك الأبنية ، فإذا كانت الأرضيات ذات إشعاعية عالية من الرادون فإن نسبة ما يتسرب منه إلى داخل المبني ستكون مرتفعة . وهذا يؤدي بدوره إلى رفع مستوى تركيزه فيها .



شكل (٤ - ٣) النشاط الإشعاعي المعتاد للراديون في بعض مواد البناء (٤) .


ينخفض تركيز الرادون في الطوابق العليا للمبني المتعددة الطوابق عنه في الطابق الأرضي ، وقد وجد في مسح إشعاعي أجري في النرويج أن بعض المساكن الخشبية فيها تركيزات لغاز الرادون يزيد عما في المبني الخرسانية بالرغم من أن الخشب لا يطلق الرادون إلا قليلاً ، وكان تعليل ذلك إلى أن البيوت الخشبية تتألف - في العادة - من طابق أو طابقين مما يجعل غرفها أقرب من البيوت الخرسانية إلى الأرض التي تمثل المصدر الرئيس للرادون .

إن سمك أرضيات المبني وشدة ترابطها تحدد مقدار ما يدخلها من الرادون الذي تطلقه الأرض ، ولهذا يمكن تقليل تركيزات الرادون في المساكن بغلق

شقوق الأرضيات والجدران إن وجدت، وطلاء الجدران بالصبغ الزيتي أو لصق ورق الجدران عليها.

إنَّ كلاً من الماء وغاز الطبخ لا يعد مصدراً مهمًا لغاز الرادون في المساكن كما هو موضح في (شكل ٤ - ٤). إذ إن تركيزات الرادون في الماء منخفضة جداً، ولكن بعض مصادر المياه، وخاصة مياه الآبار العميقة، تحوي تركيزات عالية لهذا الغاز.

إنَّ أعلى تركيز وجد لغاز الرادون في الماء هو مائة مليون بيكريل في المتر المكعب. ويظل هذا التركيز قليلاً نظراً لأن نسبة ضئيلة جداً منه يستنشقها الإنسان. وتقدر لجنة الأمم المتحدة المسؤولة عن تأثيرات الإشعاع الذري أن أقل من ١٪ من الناس يستهلك ماء يحوي تركيزات للرادون تزيد على مليون بيكريل بالمتر المكعب، وأقل من ١٠٪ من الناس يشربون ماء بتركيز يزيد على ١٠٠,٠٠٠ بيكريل بالمتر المكعب.

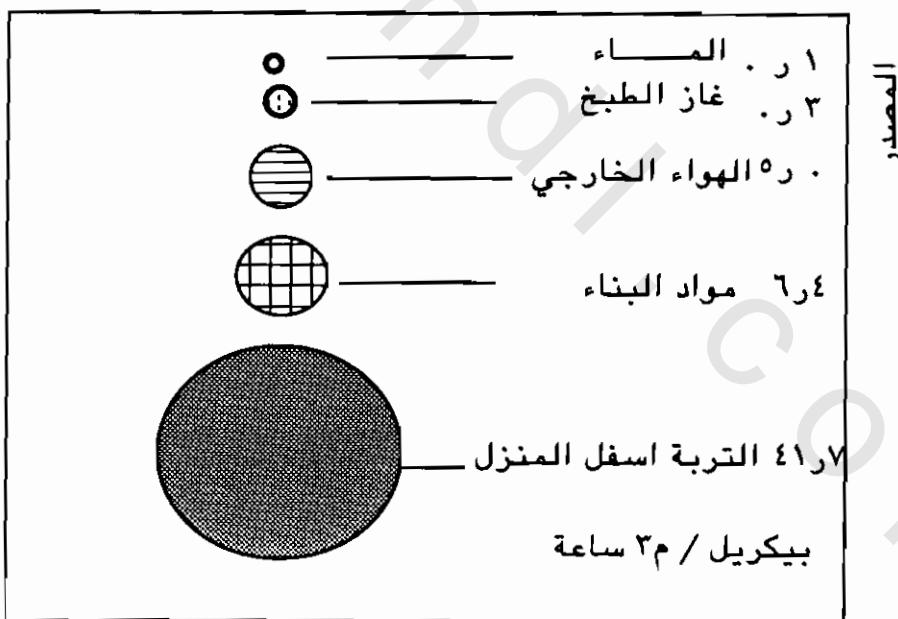

شكل (٤ - ٤) مشاركة مصادر الرادون المختلفة في منزل مثالي (٤).


إنَّ المشكلة الرئيسة للرادون لا تكمن في شرب الماء المحتوي عليه حتى ولو كان تركيزه في الماء عالياً؛ وذلك لأن الناس عموماً يستوفون حاجتهم من الماء من غذائهم وشرابهم الحار مثل الشاي والقهوة، وعملية غلي الماء أو الطبخ به يؤدي إلى طرد الرادون الذي يحتويه، ولهذا فإنَّ معظم الرادون الداخل إلى الجسم يأتي من شرب الماء البارد، وهذا سرعان ما يتخلص الجسم منه.

يدخل الرادون إلى الغاز الطبيعي (غاز الطبخ والتدفئة) من الأرض، لكن عمليات المعالجة والخزن تزيل الرادون الموجودة في الغاز الطبيعي قبل أن يصل إلى المستهلك، ومع هذا فإنَّ تركيز الرادون في المساكن يمكن أن يزيد بشكل ملحوظ إذا أحرق الغاز في أفران أو سخانات عديمة التهوية. أما إذا كانت ذات تهوية خارجية فإنَّ الزيادة تكون طفيفة.

إنَّ الخطر الأشد للرادون الموجود في الماء يكمن في استنشاق الإشعاعية المنطلقة منه وخصوصاً في الحمام. ففي إحصائية أجريت في المساكن الفنلندية وجد أنَّ معدل تركيز الرادون في الحمامات يبلغ ثلاثة أضعاف معدلاتها في المطبخ حيث يستخدم الماء بقدر أقل، وتركيزه في الحمامات أعلى من تركيزه في غرف النوم بمقدارأربعين مرة. وفي دراسة أجريت بكندا تبين أنَّ كمية الرادون ومشتقاته في هواء الحمام ترداد بسرعة خلال سبع دقائق منأخذ حمام دافئ ثم تأخذ مدة تزيد على ساعة ونصف حتى تتراجع مستوياته إلى المستوى الأصلي [شكل (٤ - ٥)].

إنَّ إجراءات توفير الطاقة يمكن أن تسبب زيادة تركيزات الرادون بشكل ملحوظ، فعزل المسكن ومنع التيارات الهوائية فيه تقلل من تهويته (سواء للحفاظ على البرودة أو الحرارة في المنزل) لكنَّ هذا الإجراء يسمح في الوقت نفسه للرادون بالترافق. والمساكن السويدية ذات عوازل حرارية محكمة ولهذا يلاحظ تراكم الرادون فيها خصوصاً، ولسنوات عدة لم يكن يعتقد أنَّ الرادون

يشكل معضلة في هذا البلد مع استخدام طفل الشعب في البناء، ولكن منذ بداية الخمسينات ومعدل التهوية في المساكن السويدية في انخفاض مستمر لتوفير الطاقة، إذ انخفضت معدلات التهوية بين عامي ١٩٥٠ و ١٩٧٠ إلى أقل من النصف فتضاعف تركيز الرادون في المساكن إلى ما يزيد على ثلاثة أضعاف.

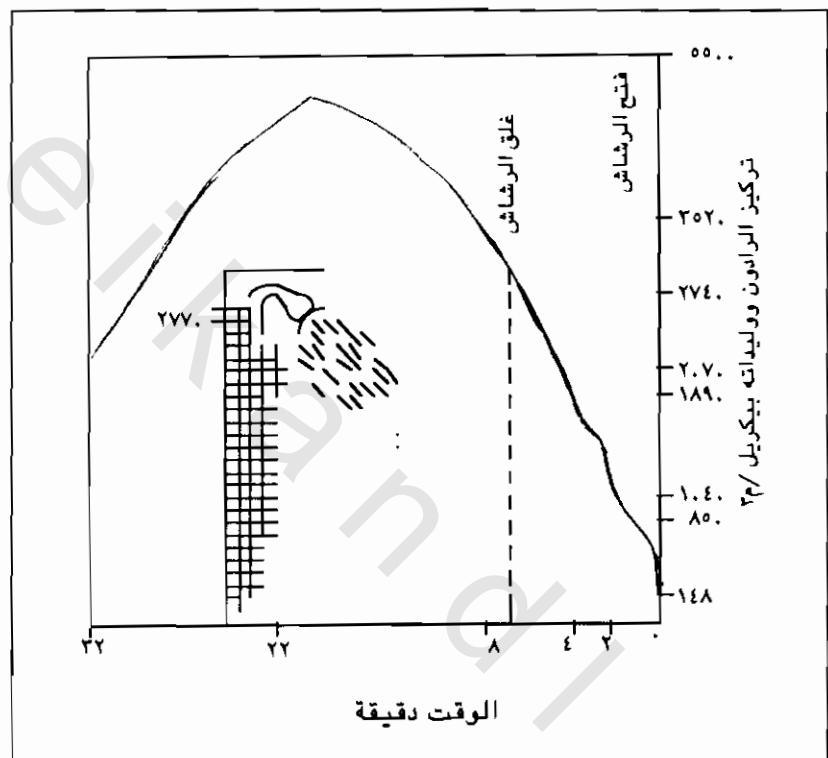

شكل (٤ - ٥) تركيز الرادون ووليداته في الهواء الداخلي لحمام خلال الاستحمام برشاش دافئ لمدة سبع دقائق في مسكن بكندا.
وكان تركيز الرادون بالماء $4400 \text{ بيكريل}/\text{م}^3$ (10^4).

وتقدر نسبة المنازل التي تحوي تركيزات لوليدات الرادون بين ١٠٠٠ و ١٠٠٠٠ بيكريل/ م^3 بحوالي ١٠٠٪ إلى ١٪ من مساكن العالم، مما يعني أن عدداً كبيراً من الناس قد يتعرضون لتركيزات عالية من إشعاع الرادون ووليداته في منازلهم. وحتى في البلدان التي يشكل الرادون فيها مشكلة أقل

مما هي في السويد تبلغ مشاركة الرادون ثلاثة أرباع مكافئ الجرعة التي يتعرض لها السكان، ومصدره منازل يبلغ تركيز الرادون فيها أقل من ١٠٠ بيكرييل / م^٣.

٤ - مخاطر الرادون :

من المتفق عليه الآن أن وجود غاز الرادون المشع داخل المبني هو المصدر الرئيس للتعرض الإشعاعي في البيئة. وإذا أخذنا الناس ككل فإن معدل الجرعة الإشعاعية المؤثرة من الرادون تعادل حوالي نصف مكافئ الجرعة الإشعاعية من المصادر الطبيعية الأخرى مجتمعة وهي أكثر بكثير من الجرعة الإشعاعية الناتجة عن النشاطات الصناعية ومن ضمنها مفاعلات الطاقة النووية^(١).

ولقد جذب خطر غاز الرادون المشع على صحة الإنسان من اهتمام الوسط العلمي منذ العقد الماضي نظراً لما يسببه من أمراض سرطان الرئة، وقد قدر العلماء حدوث بين خمسة وعشرين ألف حالة وفاة سنوياً بسرطان الرئة في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها بسبب غاز الرادون المشع ووليداته، فإذا أخذنا متوسط الهالك السنوي للأمريكيين بسرطان الرئة الذي يسببه غاز الرادون ووليداته بعشرة آلاف حالة فإن هذا العدد لا يمثل أكثر من ٧٪ من الحالات الكلية لسرطان الرئة في أمريكا في حين تقدر نسبة هذه الحالات الناتجة عن التدخين حوالي ٨٣٪ أي بحوالي ١١٣٠٠٠ حالة هلاك في السنة !^(٢).

منذ العصور الوسطى كان معروفاً بين عمال المناجم في بعض مناطق جنوب ألمانيا وفي تشيكوسلوفاكيا مرض يدعى «مرض الجبل»، وهي مناجم للمعادن إلا أنها تحتوي على اليورانيوم، وقد قدر تركيز غاز الرادون المشع في مناجم جنوب ألمانيا ما بين ١٠٠,٠٠٠ و ٦٠٠,٠٠٠ بيكرييل / م^٣ وهذه تركيزات عالية جداً. ويبلغ عدد الوفيات بسرطان الرئة بين عمال تلك المناجم

في الفترة من ١٨٦٩ إلى ١٩٣٥ م أربعينات حالة في حين كان مجموع العاملين عام ١٨٧٩ م هو ٦٥٠ عاملاً. وبلغت نسبة عمال المناجم الهاالكين بسرطان الرئة في مناجم جكسنوفاكيا ٥٠٪ حيث يعتقد أن تركيز الرادون في مناجمها مشابه لتركيزه في مناجم ألمانيا، ولم يكن مقبولاً حتى الستينيات من هذا القرن أن سبب هذا السرطان هو الرادون^(٨).

كذلك فإن شرب الماء المحتوي على نسب عالية من الرادون يؤدي إلى تعرض المعدة لجرعة إشعاعية، إلا أن نسبة هذه الجرعة تقل عن ١٠٪ من الجرعة التي تتعرض لها الرئة نتيجة استنشاق الهواء المحتوي على غاز الرادون المشع ونواتج تحلله، لهذا فإن جرعة المعدة غير ذات أهمية^(٨).

ومن جانب آخر فإن للرادون استخدامات مفيدة، فهو يساعد على اكتشاف المعادن، وفي توقع الاهتزاز الأرضية، وفي دراسة النشاط البركاني، وعند البحث عن مصادر الطاقة الحرارية الأرضية^(٧).

٤ - ٣. الرادون في المملكة العربية السعودية :

لقد أجرى المؤلف مسحًا لقياس تركيز غاز الرادون في عدد من المساكن بالمملكة العربية السعودية مع زميله الدكتور فلاح أبو جراد بدعم من لجنة البحث في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وشملت الدراسة عدة مدن بالمنطقة الشرقية بالإضافة إلى مدن الرياض وجدة والطائف. وقد وجد أن تركيز غاز الرادون في المساكن التي شملتها البحث يتراوح ما بين ٥ و ٣٦ بيكريل / م^٣، ومعدل عام بلغ ١٠ بيكريل / م^٣. وبالرجوع إلى التوصيات الدولية بهذا الشأن فإن تركيز غاز الرادون داخل هذه البيوت يعد في حدود المسموح به دوليًّا.

وببناء على هذه الدراسة^(٩) فإن معدل الجرع الإشعاعية التي يتعرض لها الناس بالمملكة من غاز الرادون ووليداته مقارب لمعدل ما يتعرض له القاطنو

في بريطانيا حيث يبلغ تركيز الرادون ١٢ بيكريل / م^٣ ، ولكنه أقل مما يتعرض له شعب كل من السويد وألمانيا الغربية وفنلندا من هذا المصدر من الإشعاع حيث يبلغ تركيز الرادون في كل منها ٥٢ بيكريل / م^٣ ، و٤٠ بيكريل / م^٣ ، و٣٢ بيكريل / م^٣ على التوالي . ولا تزال الحاجة ملحة لإجراء مسح إشعاعي أوسع وأعم لغاز الرادون في المساكن السعودية لتشمل أكبر عدد من المدن والمساكن وذلك للاطمئنان على مستوى تركيز الرادون فيها لما فيه سلامه الجميع . وهذا ما يسعى الباحثان القيام به مستقبلاً .

وتتحتوي مياه بعض الآبار الجوفية في المملكة العربية السعودية على تراكيز عالية جدًا من غاز الرادون المذاب وذلك نتيجة وجود عنصر الراديوم في باطن الأرض ، وخصوصا في المنطقة الوسطى ، ويظن أنَّ لهذا علاقة بارتفاع نسبة أمراض السرطان في تلك المنطقة . كما أن هناك مساحات كثيرة من أرض المملكة العربية السعودية مكونة من صخور جرانيتية غنية باليورانيوم ظاهرة على سطح الأرض مما يجعل نسبة الراديوم فيها عالية ، لذا فإن الرادون المتولد من الراديوم يكون عالياً نسبياً . ومن هذه المناطق بعض الأماكن في جبل شار في منطقة المويلة الواقعة في الشمال الغربي من المملكة العربية السعودية ، وأماكن أخرى في جبل سيد في منطقة مهد الذهب في المنطقة الواقعة بين جدة والمدينة المنورة (١٢) .

٤ - ٤ وسائل تقليل تركيز الرادون :

هناك عدة طرق مستخدمة لتقليل تركيز الرادون في الأماكن ذات النسب العالية من هذا الغاز المشع ، أحدها بإزالة مصدر الرادون إن أمكن – مثل مخلفات مناجم اليورانيوم – من المناطق القرية من أسس المبني ، أو بغلق القنوات التي يدخل منها الرادون إلى المبني كالشقوق وفتحات مواسير المياه والمجاري ، أو بتهوية التربة أسفل المبني في المبني التي يوجد تحتها فراغ

بين الأرضية والطابق الأرضي ، أو بتهوية المبني بالهواء الخارجي عن طريق النوافذ . أما الطريقة الأخرى المستخدمة فهي معالجة هواء المبني بتنقيته من الرادون عن طريق استخدام المرشحات المناسبة ، أو بترسيبيه له باستخدام الكهربائية المستقرة ، أو باستخدام المراوح العمودية التي تزيد من حركة الهواء عن طريق العمل ، أو بغيرها من الطرق المستحدثة المناظرة لها^(١٣، ١٤) .

ولتجنب حدوث تركيزات عالية للرادون في المبني التي ستبنى في المستقبل يوصى بتجنب استخدام مواد البناء التي تطلق كميات كبيرة من هذا الغاز المشع ، وتجنب بناء المبني في الأراضي ذات الإشعاعية العالية للرادون ، لأن نسبة ما يتسرّب منه إلى داخل المبني ستكون مرتفعة وهذا يؤدي من ثم إلى رفع تركيزه^(٧) .

